

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4500-6000 RPM
 REF.: 600208A
 BAUGR: AF68
 Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	3300	32,3	3300
90	2970	29,07	4689
80	2640	25,84	6943
70	2310	22,61	10836
60	1980	19,38	18114
50	1650	16,15	33262
40	1320	12,92	69981
30	990	9,69	>100000
20	660	6,46	>100000
10	330	3,23	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	100 Hz
Drehzahl (RPM)	6000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	4000
Max. Strom (amp)	7,2
IS/IR	5,1

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 74 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 9g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 16g

Montage mit 4 Schrauben M22 - 7/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 56 - 411

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1.5

Wartung Raum: 147 mm

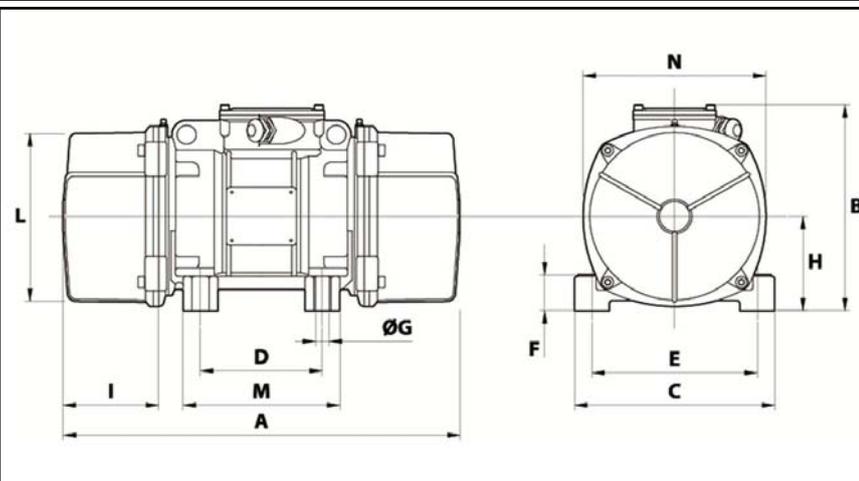

A	528
B	267
C	310
D	155
E	255
F	122
G	23,5
N° BOHRUNGEN	4
H	115
I	147
L	265
M	215
N	275