

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmvm.com

2 POLIG - 3000 RPM
REF.: 600320A
BAUGR: 60

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	222	44,40	2236	21,90	4890
90	199,80	39,96	2012	19,71	6952
80	177,60	35,52	1789	17,52	10284
70	155,40	31,08	1565	15,33	16063
60	133,20	26,64	1342	13,14	26815
50	111,00	22,20	1118	10,95	49288
40	88,80	17,76	894	8,76	>100000
30	66,60	13,32	671	6,57	>100000
20	44,40	8,88	447	4,38	>100000
10	22,20	4,44	224	2,19	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	absorbiert: 2000 Übergabe: 1500
Max. Strom (amp)	3,23
IS/IR	7,47

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 82,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 19g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 35g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 146 mm

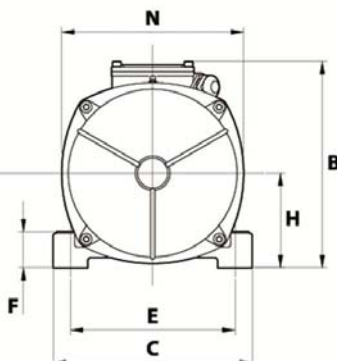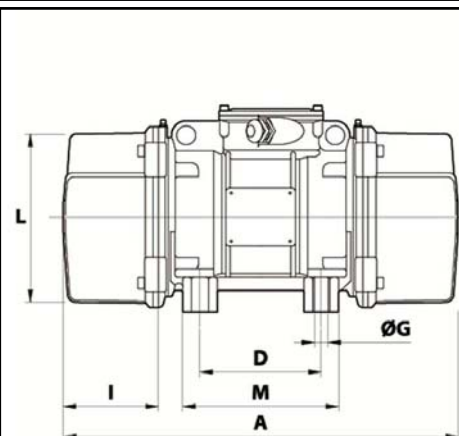

A	572
B	312
C	270
D	155
E	225
F	52
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	135
I	146
L	238,5
M	200
N	253