

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM
 REF.: 600328M
 BAUGR: 00

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 12 | 2,40 | 121 | 1,19 | 20421 |
| 90 | 10,80 | 2,16 | 109 | 1,07 | 27935 |
| 80 | 9,60 | 1,92 | 97 | 0,95 | 39639 |
| 70 | 8,40 | 1,68 | 85 | 0,83 | 58908 |
| 60 | 7,20 | 1,44 | 73 | 0,71 | 92996 |
| 50 | 6,00 | 1,20 | 61 | 0,60 | >100000 |
| 40 | 4,80 | 0,96 | 48 | 0,48 | >100000 |
| 30 | 3,60 | 0,72 | 36 | 0,36 | >100000 |
| 20 | 2,40 | 0,48 | 24 | 0,24 | >100000 |
| 10 | 1,20 | 0,24 | 12 | 0,12 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Stromversorgung (volts) | 230 |
| Phasen: | Einphasigen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 3000 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 165 |
| Max. Strom (amp) | 0,75 |
| IS/IR | 2,24 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 7,8 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 45 mm

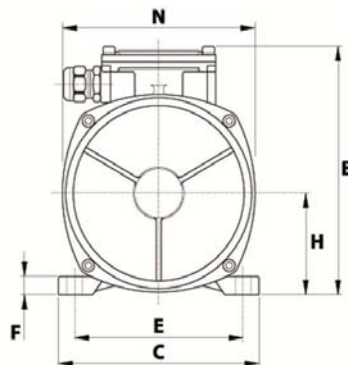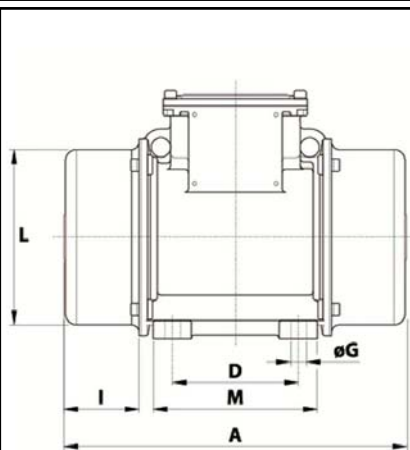

| | |
|--------------|---------|
| A | 209 |
| B | 151 |
| C | 125 |
| D | 62-74** |
| E | 106 |
| F | 10 |
| G | 9 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 61 |
| I | 45 |
| L | 100 |
| M | 102 |
| N | 117 |

**

Öse.