

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM
 REF.: 600329C
 BAUGR: 01

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	15	3,00	218	2,14	2870
90	13,50	2,70	196	1,93	3949
80	12,00	2,40	174	1,71	5644
70	10,50	2,10	153	1,50	8302
60	9,00	1,80	131	1,28	13226
50	7,50	1,50	109	1,07	22960
40	6,00	1,20	87	0,86	45154
30	4,50	0,90	65	0,64	>100000
20	3,00	0,60	44	0,43	>100000
10	1,50	0,30	22	0,21	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	165
Max. Strom (amp)	1,52
IS/IR	2,24

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 8 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 53 mm

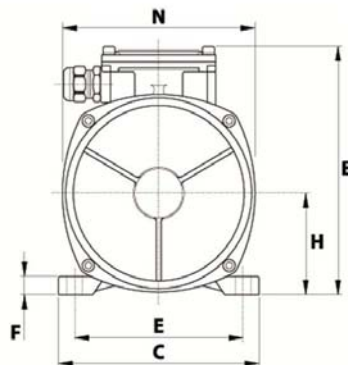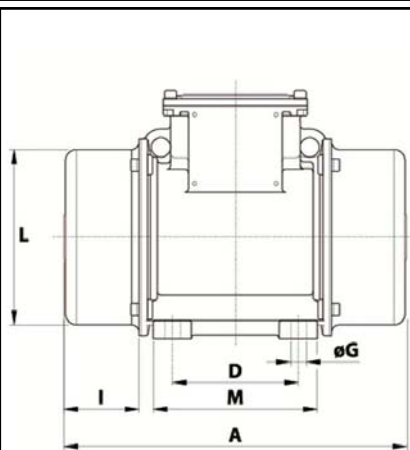

A	255
B	151
C	125
D	62-74**
E	106
F	10
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	61
I	53
L	100
M	102
N	117

**

Öse.