

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM
 REF.: 600330M
 BAUGR: 10

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	30,1	6,02	304	2,98	3623
90	27,09	5,42	274	2,68	4948
80	24,08	4,82	243	2,38	7094
70	21,07	4,21	213	2,09	10533
60	18,06	3,61	182	1,79	16884
50	15,05	3,01	152	1,49	28984
40	12,04	2,41	122	1,19	56054
30	9,03	1,81	91	0,89	>100000
20	6,02	1,20	61	0,60	>100000
10	3,01	0,60	30	0,30	>100000

Stromversorgung (volts)	230
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	280
Max. Strom (amp)	1,25
IS/IR	3,52

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 12,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 54 mm

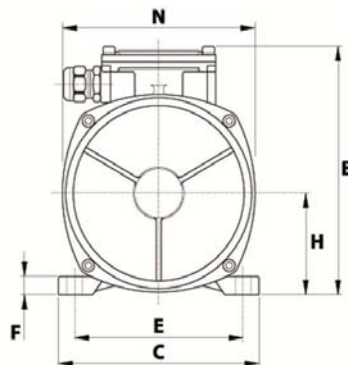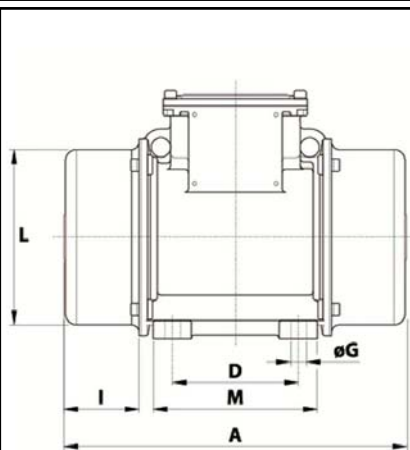

A	255
B	176
C	152
D	90
E	125
F	12
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	54
L	124
M	122
N	141