

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM  
 REF.: 600331C  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	32,4	6,48	471	4,62	4469
90	29,16	5,83	424	4,16	6126
80	25,92	5,18	377	3,70	8715
70	22,68	4,54	330	3,23	12994
60	19,44	3,89	283	2,77	20602
50	16,20	3,24	236	2,31	35525
40	12,96	2,59	188	1,85	70275
30	9,72	1,94	141	1,39	>100000
20	6,48	1,30	94	0,92	>100000
10	3,24	0,65	47	0,46	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	500
Max. Strom (amp)	4,5
IS/IR	4,22

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 17,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm

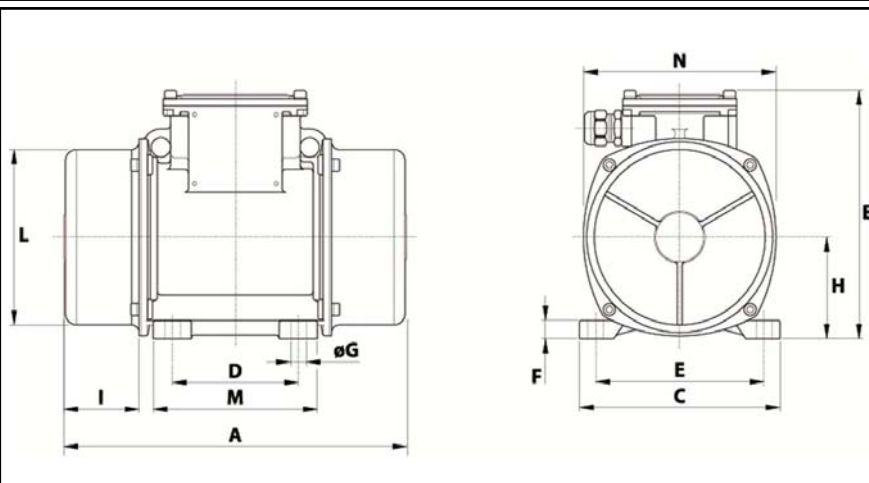

A	284
B	200
C	167
D	105
E	140
F	15
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	82,5
I	63
L	143
M	137
N	160