

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

2 POLIG - 3000 RPM
REF.: 600333A
BAUGR: 35

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	110	22,00	1105	10,80	6452
90	99,00	19,80	995	9,72	9151
80	88,00	17,60	884	8,64	13575
70	77,00	15,40	774	7,56	21140
60	66,00	13,20	663	6,48	35415
50	55,00	11,00	553	5,40	64836
40	44,00	8,80	442	4,32	>100000
30	33,00	6,60	332	3,24	>100000
20	22,00	4,40	221	2,16	>100000
10	11,00	2,20	111	1,08	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	1000
Max. Strom (amp)	1,75
IS/IR	4

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 30 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 7g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 12g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 77 mm

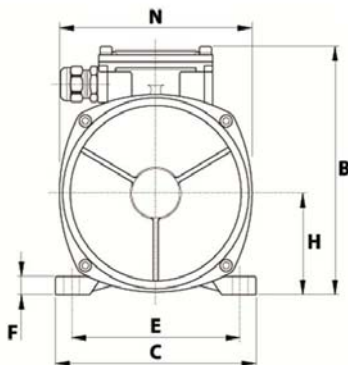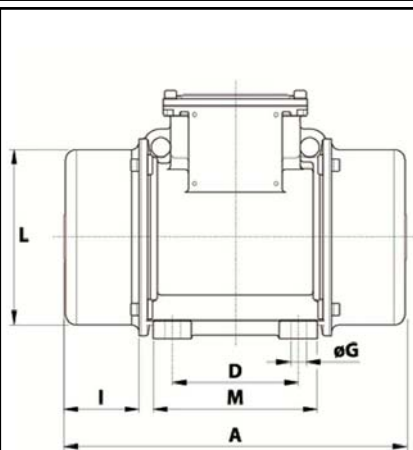

A	354
B	232
C	205
D	120
E	170
F	20
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	104,5
I	77
L	181
M	162
N	203