

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

2 POLIG - 3000 RPM
REF.: 600334A
BAUGR: 40

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	153	30,60	1545	15,20	2656
90	137,70	27,54	1391	13,68	3769
80	122,40	24,48	1236	12,16	5588
70	107,10	21,42	1082	10,64	8708
60	91,80	18,36	927	9,12	14579
50	76,50	15,30	773	7,60	26713
40	61,20	12,24	618	6,08	56324
30	45,90	9,18	464	4,56	>100000
20	30,60	6,12	309	3,04	>100000
10	15,30	3,06	155	1,52	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	1400
Max. Strom (amp)	2,3
IS/IR	6,12

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 39,6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 9g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 16g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 103 mm

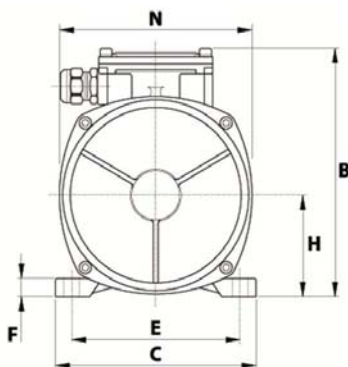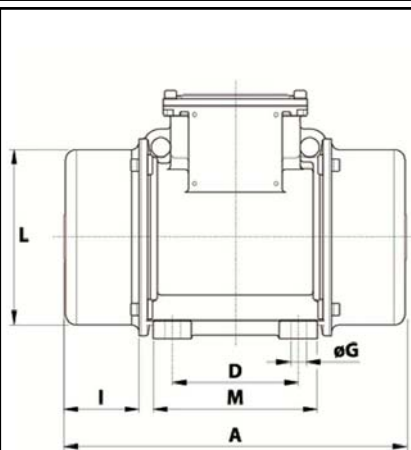

A	438
B	245
C	230
D	140
E	190
F	25
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	103
L	201
M	180
N	225