

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM
 REF.: 600334C
 BAUGR: 40

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	102	20,40	1483	14,50	1686
90	91,80	18,36	1335	13,05	2394
80	81,60	16,32	1186	11,60	3551
70	71,40	14,28	1038	10,15	5538
60	61,20	12,24	890	8,70	9248
50	51,00	10,20	742	7,25	16956
40	40,80	8,16	593	5,80	35794
30	30,60	6,12	445	4,35	93210
20	20,40	4,08	297	2,90	>100000
10	10,20	2,04	148	1,45	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1450
Max. Strom (amp)	2
IS/IR	6,12

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 38 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 9g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 16g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 103 mm

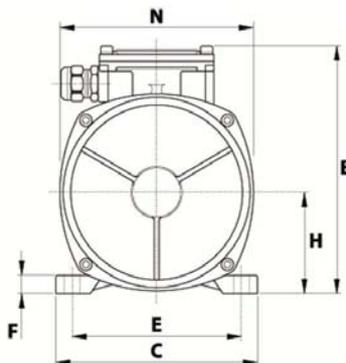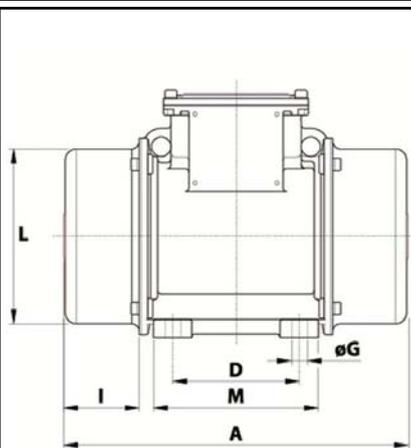

A	438
B	245
C	230
D	140
E	190
F	25
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	103
L	201
M	180
N	225