

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600381A Staub T°=120°C
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	78,00	15,60	785	7,70	7505
90	70,20	14,04	707	6,93	10273
80	62,40	12,48	628	6,16	14658
70	54,60	10,92	550	5,39	21821
60	46,80	9,36	471	4,62	34745
50	39,00	7,80	393	3,85	59811
40	31,20	6,24	314	3,08	>100000
30	23,40	4,68	236	2,31	>100000
20	15,60	3,12	157	1,54	>100000
10	7,80	1,56	79	0,77	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	650
Max. Strom (amp)	1,10
IS/IR	3,83

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 21,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm

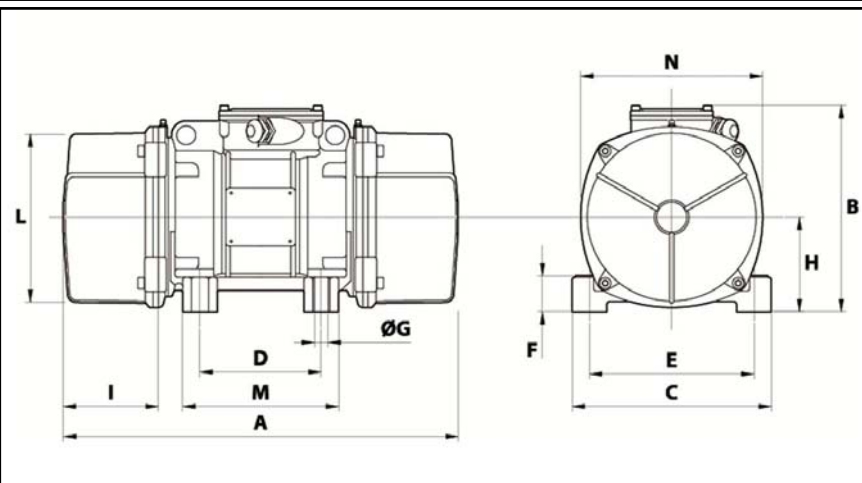

A	308
B	216
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	94
I	63
L	170
M	160
N	182