TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: CDX 3/300-G/D 230/400 VOLTS Dreiphasen 50 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM
REF.: 600384A
BAUGR: 10
Zertifizierungen: CE

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-wuchtscheiben (%)	Statisches mo-ment (kgmm)	Arbeitsmo-ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	30,1	6,02	304	2,98	4003
90	27,09	5,42	274	2,68	5467
80	24,08	4,82	243	2,38	7838
70	21,07	4,21	213	2,09	11638
60	18,06	3,61	182	1,79	18655
50	15,05	3,01	152	1,49	32024
40	12,04	2,41	122	1,19	61934
30	9,03	1,81	91	0,89	>100000
20	6,02	1,20	61	0,60	>100000
10	3,01	0,60	30	0,30	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leis-tungsaufnahme (watt)	absorbiert: 260 Übergabe: 180
Max. Strom (amp)	0,6
IS/IR	3,47

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 11,5 kg
Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC
Lager typ: KUGELLAGER
“FOR LIFE” - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58
- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2”
Wartung Raum: 54 mm

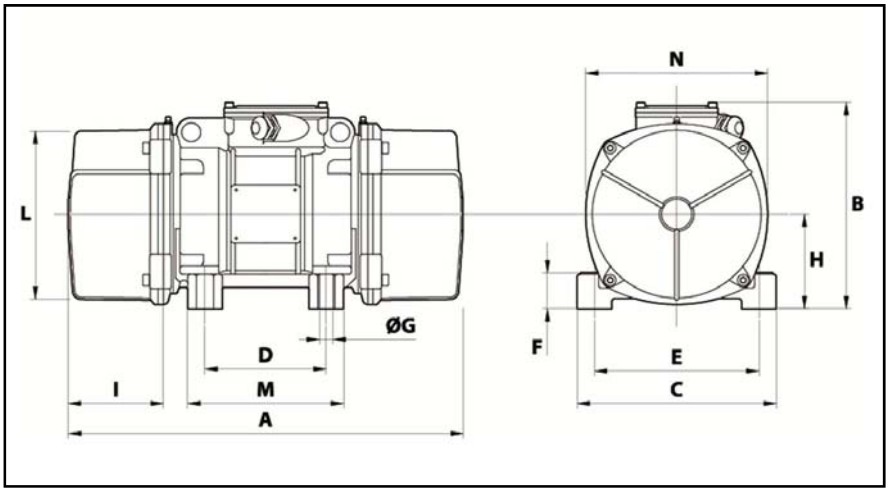

A	255
B	191
C	152
D	90
E	125
F	28
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	77,5
I	54
L	130
M	128
N	150

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung. Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.