

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM
 REF.: 600384C
 BAUGR: 10

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	20,4	4,08	297	2,91	3588
90	18,36	3,67	267	2,62	4938
80	16,32	3,26	238	2,33	6973
70	14,28	2,86	208	2,04	10446
60	12,24	2,45	178	1,75	16667
50	10,20	2,04	149	1,46	28416
40	8,16	1,63	119	1,16	55780
30	6,12	1,22	89	0,87	>100000
20	4,08	0,82	59	0,58	>100000
10	2,04	0,41	30	0,29	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 280 Übergabe: 200
Max. Strom (amp)	2,4
IS/IR	3,52

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 11 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 54 mm

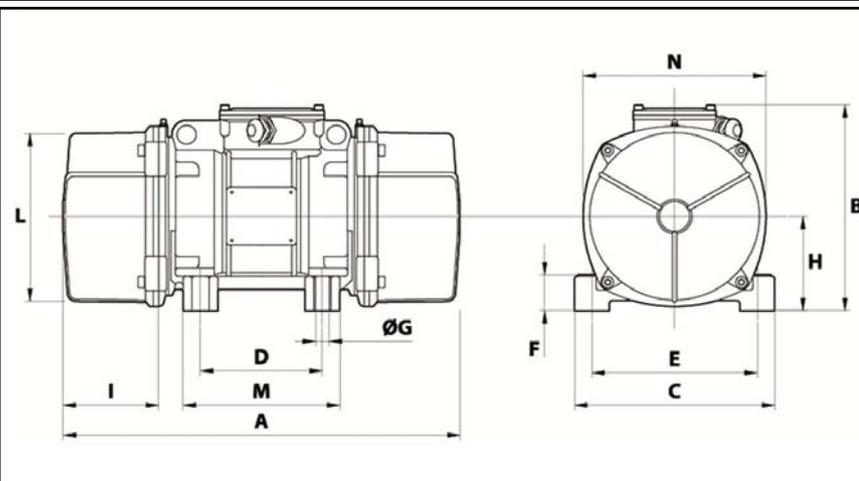

A	255
B	191
C	152
D	90
E	125
F	28
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	77,5
I	54
L	130
M	128
N	150