

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

2 POLIG - 3000 RPM  
 REF.: 600385A  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	49,9	9,98	503	4,93	4148
90	44,91	8,98	453	4,44	5679
80	39,92	7,98	402	3,94	8126
70	34,93	6,99	352	3,45	12104
60	29,94	5,99	302	2,96	19166
50	24,95	4,99	252	2,47	32987
40	19,96	3,99	201	1,97	65006
30	14,97	2,99	151	1,48	>100000
20	9,98	2,00	101	0,99	>100000
10	4,99	1,00	50	0,49	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 450 Übergabe: 330
Max. Strom (amp)	0,8
IS/IR	4,21

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 17 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 65 mm

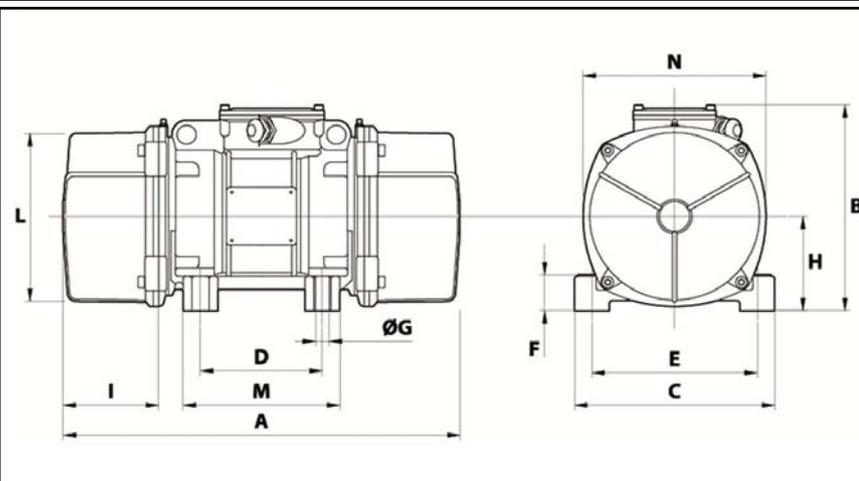

A	288
B	218
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	90
I	65
L	150
M	140
N	175