

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

2 POLIG - 3600 RPM  
 REF.: 600385C  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	32,4	6,48	471	4,62	4219
90	29,16	5,83	424	4,16	5783
80	25,92	5,18	377	3,70	8227
70	22,68	4,54	330	3,23	12267
60	19,44	3,89	283	2,77	19450
50	16,20	3,24	236	2,31	33538
40	12,96	2,59	188	1,85	66344
30	9,72	1,94	141	1,39	>100000
20	6,48	1,30	94	0,92	>100000
10	3,24	0,65	47	0,46	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 500 Übergabe: 350
Max. Strom (amp)	4,5
IS/IR	4,22

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 16 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 65 mm

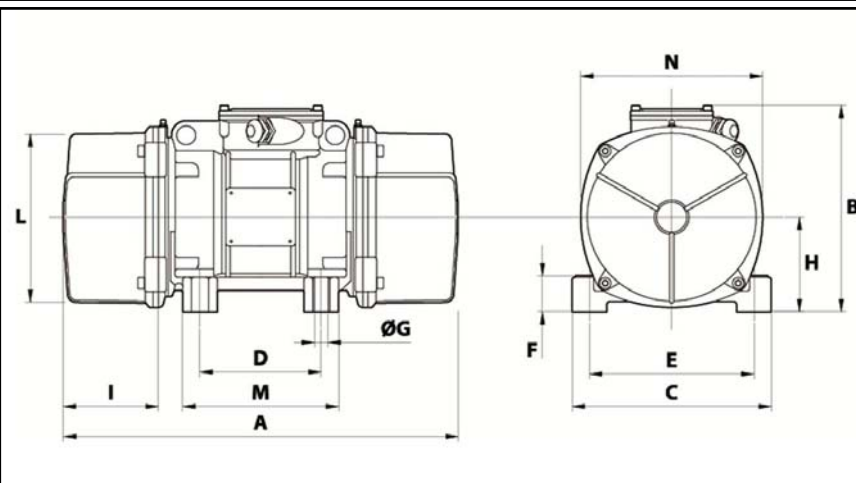

A	288
B	218
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	90
I	65
L	150
M	140
N	175