

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM
 REF.: 600387C
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	52	10,40	754	7,40	6146
90	46,80	9,36	679	6,66	8416
80	41,60	8,32	603	5,92	12016
70	36,40	7,28	528	5,18	17898
60	31,20	6,24	452	4,44	28529
50	26,00	5,20	377	3,70	49168
40	20,80	4,16	302	2,96	95650
30	15,60	3,12	226	2,22	>100000
20	10,40	2,08	151	1,48	>100000
10	5,20	1,04	75	0,74	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 750 Übergabe: 500
Max. Strom (amp)	7
IS/IR	4,14

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 22,4 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 66 mm

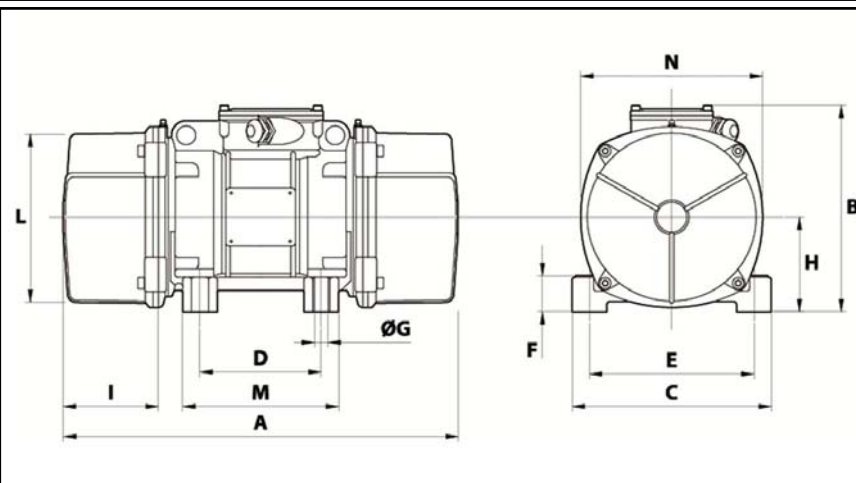

A	314
B	230,5
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	102
I	66
L	177
M	162
N	200