


ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

2 POLIG - 3000 RPM  
 REF.: 600389A  
 BAUGR: 35

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	110	22,00	1105	10,80	4100
90	99,00	19,80	995	9,72	5815
80	88,00	17,60	884	8,64	8626
70	77,00	15,40	774	7,56	13433
60	66,00	13,20	663	6,48	22505
50	55,00	11,00	553	5,40	41201
40	44,00	8,80	442	4,32	86946
30	33,00	6,60	332	3,24	>100000
20	22,00	4,40	221	2,16	>100000
10	11,00	2,20	111	1,08	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 600 Übergabe: 480
Max. Strom (amp)	0,9
IS/IR	4,78

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 34 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER ISOFLEX NBU 15.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 7g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 12g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 76 mm

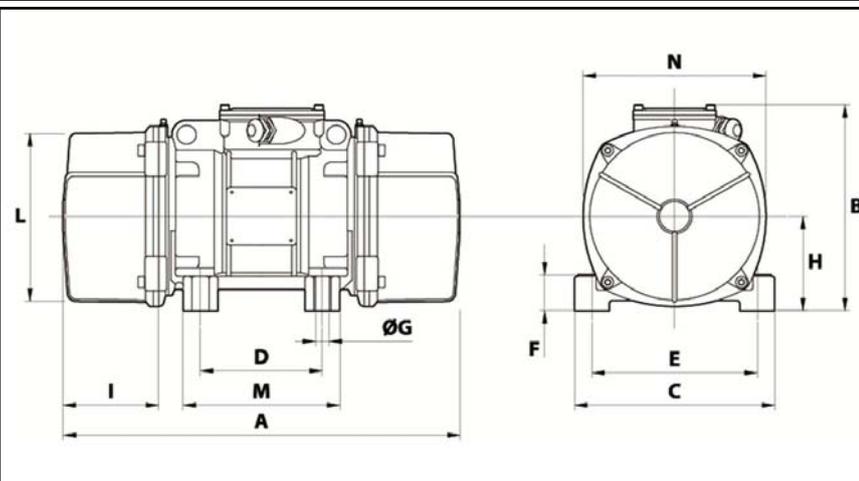

A	362
B	248,5
C	210
D	120
E	170
F	52
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	112
I	76
L	192
M	160
N	218