

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/20-S02 230 VOLTS Dreiphasen 50 Hz/60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

3000/3600 RPM ATEX III 3D tD A22 IP 65 ZONE 22
 REF.: 600449H Staub T°=100°C

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (N)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)	Stromversorgung (volts)	400
100	2	0,40	20 (50Hz) 29 (60Hz)	196 (50Hz) 284 (60Hz)	92118 (50Hz) 22745 (60Hz)	Phasen:	Dreiphasen
90	1,80	0,36	18 (50Hz) 26 (60Hz)	176 (50Hz) 256 (60Hz)	>100000 (50Hz) 31200 (60Hz)	Frequenz (Hz)	50 Hz/60 Hz
80	1,60	0,32	16 (50Hz) 23 (60Hz)	157 (50Hz) 227 (60Hz)	>100000 (50Hz) 44424 (60Hz)	Drehzahl (RPM)	3000
70	1,40	0,28	14 (50Hz) 20 (60Hz)	137 (50Hz) 199 (60Hz)	>100000 (50Hz) 66312 (60Hz)	Max. Leistungsaufnahme (watt)	35
60	1,20	0,24	12 (50Hz) 17 (60Hz)	118 (50Hz) 170 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)	Max. Strom (amp)	0,15
50	1,00	0,20	10 (50Hz) 15 (60Hz)	98 (50Hz) 142 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		
40	0,80	0,16	8 (50Hz) 12 (60Hz)	78 (50Hz) 114 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		
30	0,60	0,12	6 (50Hz) 9 (60Hz)	59 (50Hz) 85 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		
20	0,40	0,08	4 (50Hz) 6 (60Hz)	39 (50Hz) 57 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		
10	0,20	0,04	2 (50Hz) 3 (60Hz)	20 (50Hz) 28 (60Hz)	>100000 (50Hz) >100000 (60Hz)		

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 1,97 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M6 format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 7.2 - 1.0

- Kabelverschr.: M16x1,5

Wartung Raum: 33 mm

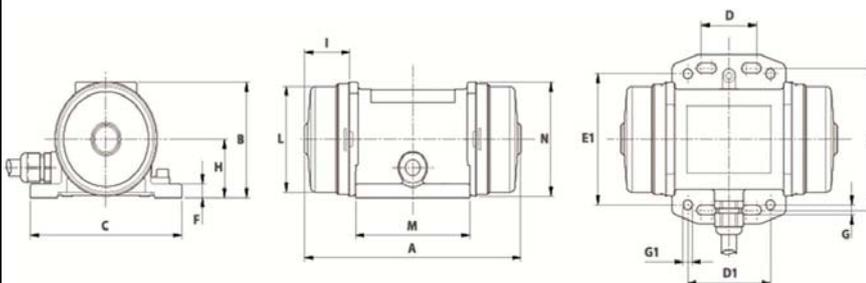

A	157
B	75
C	110
D	25-40
D1	60
E	92
E1	85
F	9
G	6,5
G1	6,5
N°	8
H	38
I	33
L	69
M	83

N					
74					