

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/45-S02 230 VOLTS Dreiphasen 50 Hz/60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

3000/3600 RPM ATEX III 3D tD A22 IP 65 ZONE 22
 REF.: 600450H Staub T°=100°C

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (N)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	4,5	0,90	45 (50Hz)	441 (50Hz)	8087 (50Hz)
			65 (60Hz)	638 (60Hz)	2236 (60Hz)
90	4,05	0,81	41 (50Hz)	397 (50Hz)	11093 (50Hz)
			59 (60Hz)	574 (60Hz)	3067 (60Hz)
80	3,60	0,72	36 (50Hz)	353 (50Hz)	15795 (50Hz)
			52 (60Hz)	510 (60Hz)	4367 (60Hz)
70	3,15	0,63	32 (50Hz)	309 (50Hz)	23577 (50Hz)
			46 (60Hz)	447 (60Hz)	6519 (60Hz)
60	2,70	0,54	27 (50Hz)	265 (50Hz)	37440 (50Hz)
			39 (60Hz)	383 (60Hz)	10352 (60Hz)
50	2,25	0,45	23 (50Hz)	221 (50Hz)	64696 (50Hz)
			33 (60Hz)	319 (60Hz)	17888 (60Hz)
40	1,80	0,36	18 (50Hz)	176 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			26 (60Hz)	255 (60Hz)	34938 (60Hz)
30	1,35	0,27	14 (50Hz)	132 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			20 (60Hz)	191 (60Hz)	82815 (60Hz)
20	0,90	0,18	9 (50Hz)	88 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			13 (60Hz)	128 (60Hz)	>100000 (60Hz)
10	0,45	0,09	5 (50Hz)	44 (50Hz)	>100000 (50Hz)
			7 (60Hz)	64 (60Hz)	>100000 (60Hz)

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz/60 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	45
Max. Strom (amp)	0,16

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 2,2 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M6 format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 7.2 - 1.0

- Kabelverschr.: M16x1,5

Wartung Raum: 40,5 mm

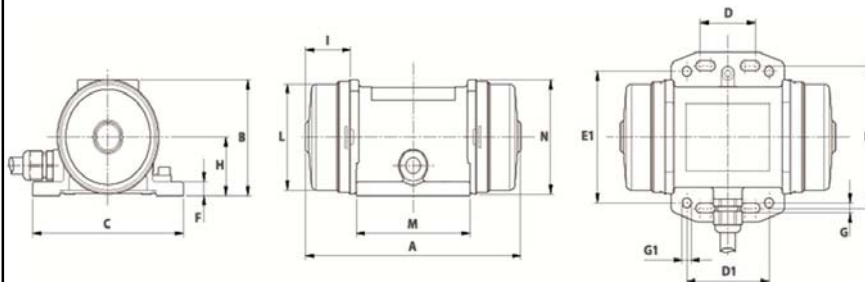

A	172
B	75
C	110
D	25-40
D1	60
E	92
E1	85
F	9
G	6,5
G1	6,5
N°	8
H	38
I	40,5
L	69
M	83

N					
74					