

UNWUCHTMOTOREN TYP: M3/305-S02 260/460 VOLTS Dreiphasen 60 Hz

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600461C Staub T°=120°C
 BAUGR: 00

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	21	4,20	304	2,98	1073
90	18,90	3,78	274	2,68	1465
80	16,80	3,36	243	2,38	2101
70	14,70	2,94	213	2,09	3119
60	12,60	2,52	182	1,79	5000
50	10,50	2,10	152	1,49	8584
40	8,40	1,68	122	1,19	16601
30	6,30	1,26	91	0,89	40003
20	4,20	0,84	61	0,60	>100000
10	2,10	0,42	30	0,30	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	180
Max. Strom (amp)	0,3
IS/IR	3

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M8 - 5/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 2.30 - 16.50

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 59 mm

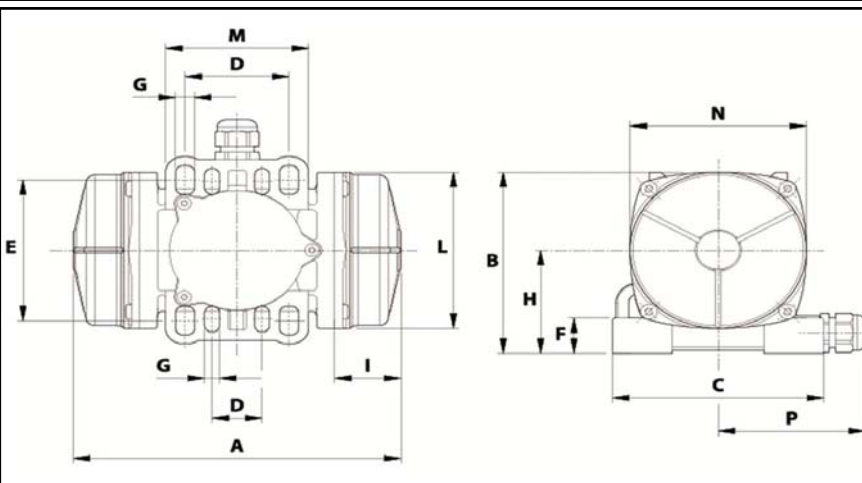

A	235
B	123
C	127
D	65-62
E	85-106
F	24
G	9
N° BOHRUNGEN	4
H	70
I	59
L	106
M	86
N	106
P	88,5