

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 600491A Staub T°=200°C
 BAUGR: AF33

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 128,00 | 25,60 | 1290 | 12,70 | 2153 |
| 90 | 115,20 | 23,04 | 1161 | 11,43 | 2953 |
| 80 | 102,40 | 20,48 | 1032 | 10,16 | 4205 |
| 70 | 89,60 | 17,92 | 903 | 8,89 | 6277 |
| 60 | 76,80 | 15,36 | 774 | 7,62 | 9968 |
| 50 | 64,00 | 12,80 | 645 | 6,35 | 17224 |
| 40 | 51,20 | 10,24 | 516 | 5,08 | 33641 |
| 30 | 38,40 | 7,68 | 387 | 3,81 | 79741 |
| 20 | 25,60 | 5,12 | 258 | 2,54 | >100000 |
| 10 | 12,80 | 2,56 | 129 | 1,27 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts) | 400 |
| Phasen: | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 3000 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 1300 |
| Max. Strom (amp) | 2,10 |
| IS/IR | 3,96 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 27,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm

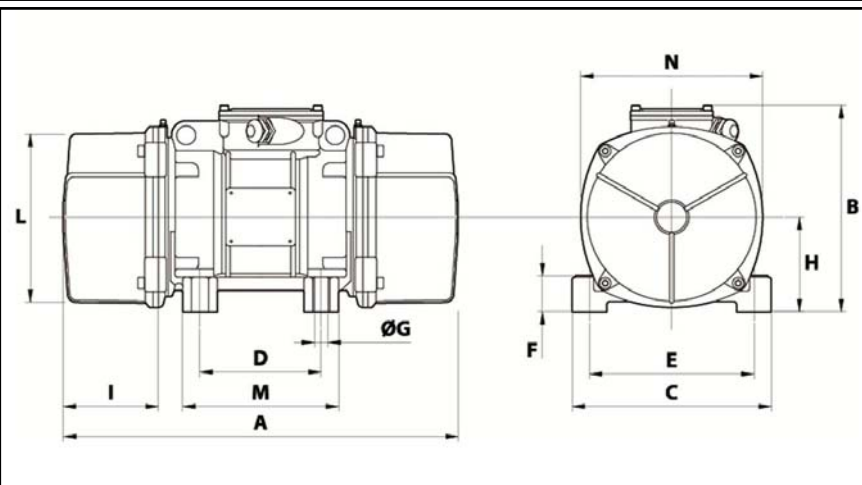

| | |
|--------------|-------|
| A | 375 |
| B | 216,5 |
| C | 215 |
| D | 100 |
| E | 180 |
| F | 47 |
| G | 17 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 94 |
| I | 106 |
| L | 170 |
| M | 145 |
| N | 182 |