

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

0-6000 RPM  
 REF.: 600500A  
 BAUGR: AF33

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1569	15,4	1475
90	1412	13,86	2023
80	1255	12,32	2881
70	1098	10,78	4300
60	941	9,24	6829
50	785	7,70	11800
40	628	6,16	23047
30	471	4,62	54630
20	314	3,08	>100000
10	157	1,54	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	100 Hz
Drehzahl (RPM)	6000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	1200
Max. Strom (amp)	2,3
IS/IR	4,48

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 24 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1.5

Wartung Raum: 63 mm

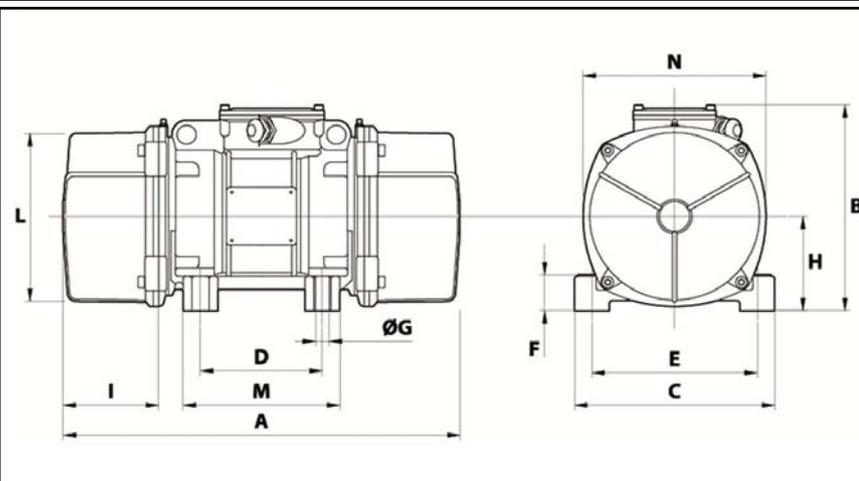

A	289
B	216,5
C	215
D	100
E	180
F	47
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	63
L	170
M	145
N	182