

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3600 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 600503C Staub T°=200°C  
 BAUGR: 50

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	128,00	25,60	1853	18,20	1456
90	115,20	23,04	1668	16,38	1996
80	102,40	20,48	1482	14,56	2846
70	89,60	17,92	1297	12,74	4246
60	76,80	15,36	1112	10,92	6737
50	64,00	12,80	927	9,10	11629
40	51,20	10,24	741	7,28	22768
30	38,40	7,68	556	5,46	53897
20	25,60	5,12	371	3,64	>100000
10	12,80	2,56	185	1,82	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	3600
Max. Leistungsaufnahme (watt)	2000
Max. Strom (amp)	2,90
IS/IR	5,50

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 32,5 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 99 mm

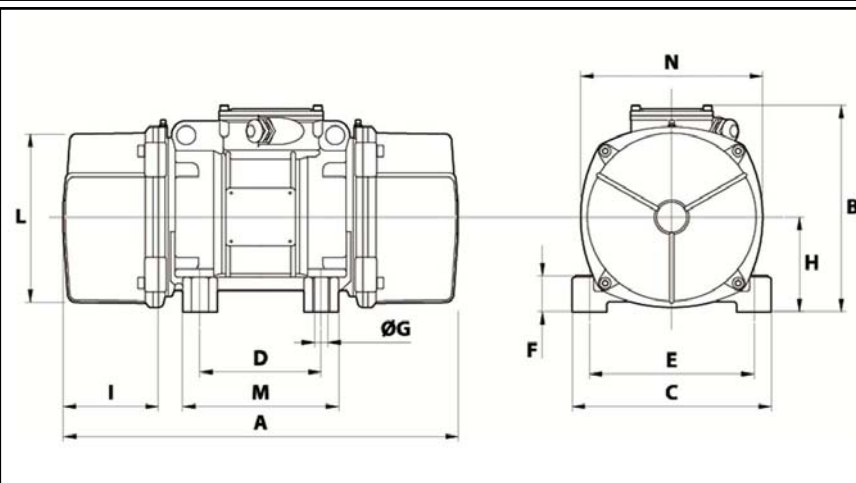

A	430
B	246
C	230
D	140
E	190
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	99
L	207
M	190
N	225