

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

2 POLIG - 3000 RPM
 REF.: 600515M
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	78	15,60	785	7,70	7505
90	70,20	14,04	707	6,93	10273
80	62,40	12,48	628	6,16	14658
70	54,60	10,92	550	5,39	21821
60	46,80	9,36	471	4,62	34745
50	39,00	7,80	393	3,85	59811
40	31,20	6,24	314	3,08	>100000
30	23,40	4,68	236	2,31	>100000
20	15,60	3,12	157	1,54	>100000
10	7,80	1,56	79	0,77	>100000

Stromversorgung (volts)	230
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	3000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	700
Max. Strom (amp)	3,25
IS/IR	4,14

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 25 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 63 mm

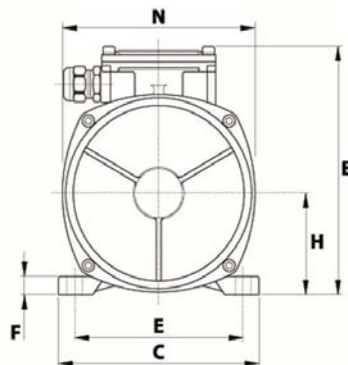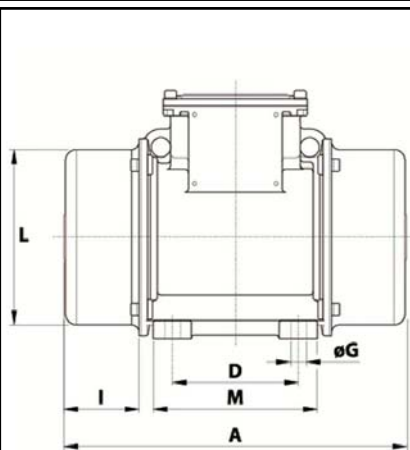

A	308
B	205
C	205
D	120
E	170
F	17
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	63
L	168
M	160
N	182