

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

4 POLIG - 1500 RPM
REF.: 601344A
BAUGR: 10

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	84,2	16,84	213	2,09	21067
90	75,78	15,16	192	1,88	28763
80	67,36	13,47	170	1,67	41438
70	58,94	11,79	149	1,46	61544
60	50,52	10,10	128	1,25	97076
50	42,10	8,42	107	1,05	>100000
40	33,68	6,74	85	0,84	>100000
30	25,26	5,05	64	0,63	>100000
20	16,84	3,37	43	0,42	>100000
10	8,42	1,68	21	0,21	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	170
Max. Strom (amp)	0,41
IS/IR	2,75

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 15,8 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 74 mm

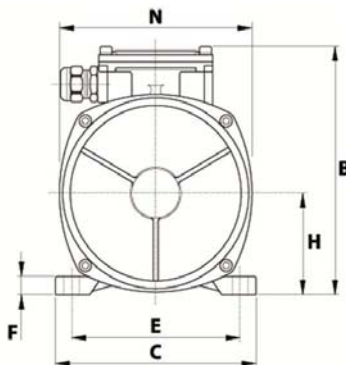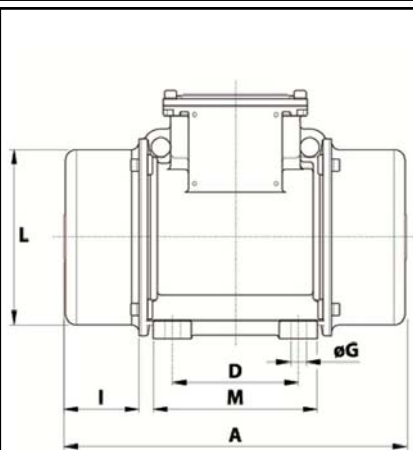

A	295
B	176
C	152
D	90
E	125
F	12
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	74
L	124
M	122
N	141-