

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

4 POLIG - 1500 RPM
REF.: 601345A
BAUGR: 20

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	163	32,60	412	4,04	15922
90	146,70	29,34	371	3,64	21806
80	130,40	26,08	330	3,23	30985
70	114,10	22,82	288	2,83	46614
60	97,80	19,56	247	2,42	73892
50	81,50	16,30	206	2,02	>100000
40	65,20	13,04	165	1,62	>100000
30	48,90	9,78	124	1,21	>100000
20	32,60	6,52	82	0,81	>100000
10	16,30	3,26	41	0,40	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	300
Max. Strom (amp)	0,6
IS/IR	3,5

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 22,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 91 mm

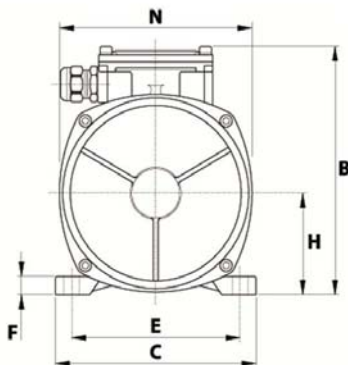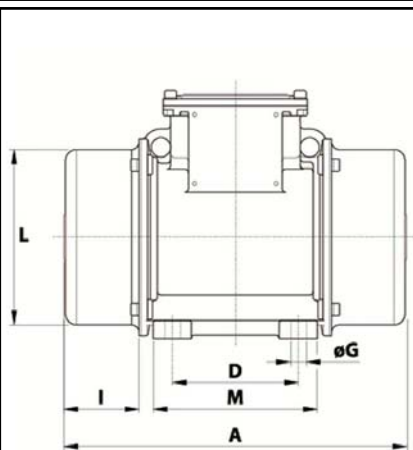

A	340
B	200
C	167
D	105
E	140
F	15
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	82,5
I	91
L	143
M	137
N	160-