

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM
 REF.: 601345M
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 163 | 32,60 | 412 | 4,04 | 15922 |
| 90 | 146,70 | 29,34 | 371 | 3,64 | 21806 |
| 80 | 130,40 | 26,08 | 330 | 3,23 | 30985 |
| 70 | 114,10 | 22,82 | 288 | 2,83 | 46614 |
| 60 | 97,80 | 19,56 | 247 | 2,42 | 73892 |
| 50 | 81,50 | 16,30 | 206 | 2,02 | >100000 |
| 40 | 65,20 | 13,04 | 165 | 1,62 | >100000 |
| 30 | 48,90 | 9,78 | 124 | 1,21 | >100000 |
| 20 | 32,60 | 6,52 | 82 | 0,81 | >100000 |
| 10 | 16,30 | 3,26 | 41 | 0,40 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Stromversorgung (volts) | 230 |
| Phasen: | Einphasigen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 1500 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 240 |
| Max. Strom (amp) | 1,2 |
| IS/IR | 2,21 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 22,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 91 mm

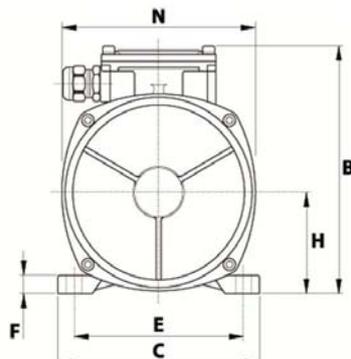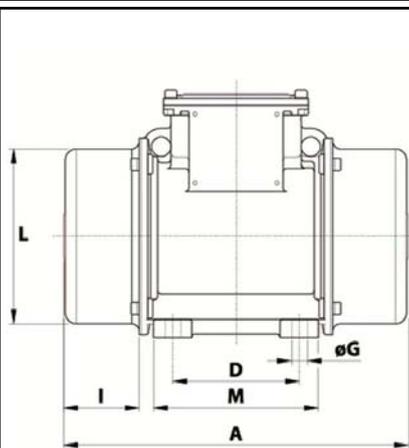

| | |
|--------------|------|
| A | 340 |
| B | 200 |
| C | 167 |
| D | 105 |
| E | 140 |
| F | 15 |
| G | 13 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 82,5 |
| I | 91 |
| L | 143 |
| M | 137 |
| N | 160 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |