

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1800 RPM
 REF.: 601346C
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	163	32,60	592	5,81	4472
90	146,70	29,34	533	5,23	6128
80	130,40	26,08	474	4,65	8712
70	114,10	22,82	414	4,07	13076
60	97,80	19,56	355	3,49	20739
50	81,50	16,30	296	2,91	35776
40	65,20	13,04	237	2,32	69698
30	48,90	9,78	178	1,74	>100000
20	32,60	6,52	118	1,16	>100000
10	16,30	3,26	59	0,58	>100000

Stromversorgung (volts)	260
Phasen:	Einphasigen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leistungsaufnahme (watt)	320
Max. Strom (amp)	2,8
IS/IR	2,21

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 22,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 111 mm

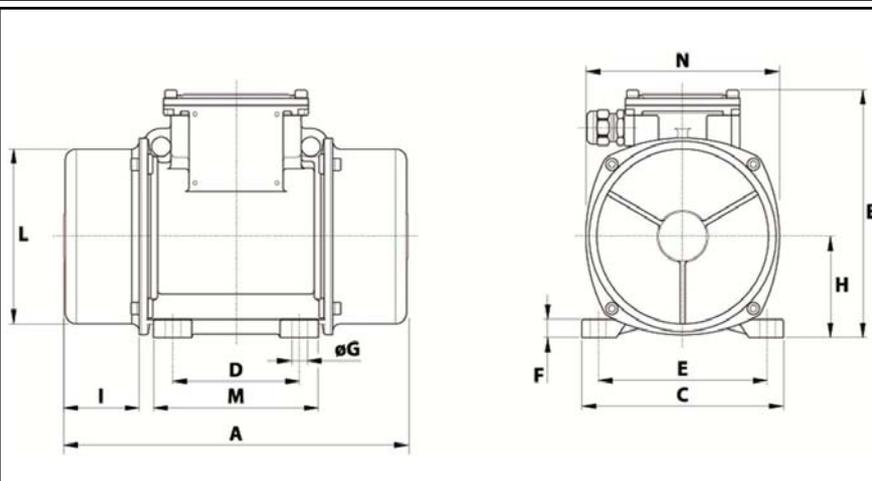

A	380
B	200
C	167
D	105
E	140
F	15
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	82,5
I	111
L	143
M	137
N	160