

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

4 POLIG - 1500 RPM  
 REF.: 601358A  
 BAUGR: 50

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	817	163,40	2054	20,10	14250
90	735,30	147,06	1849	18,09	20231
80	653,60	130,72	1643	16,08	29993
70	571,90	114,38	1438	14,07	46768
60	490,20	98,04	1232	12,06	78303
50	408,50	81,70	1027	10,05	>100000
40	326,80	65,36	822	8,04	>100000
30	245,10	49,02	616	6,03	>100000
20	163,40	32,68	411	4,02	>100000
10	81,70	16,34	205	2,01	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 1050 Übergabe: 882
Max. Strom (amp)	1,81
IS/IR	5,09

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 75 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 171 (50Hz) 134 (60Hz) mm

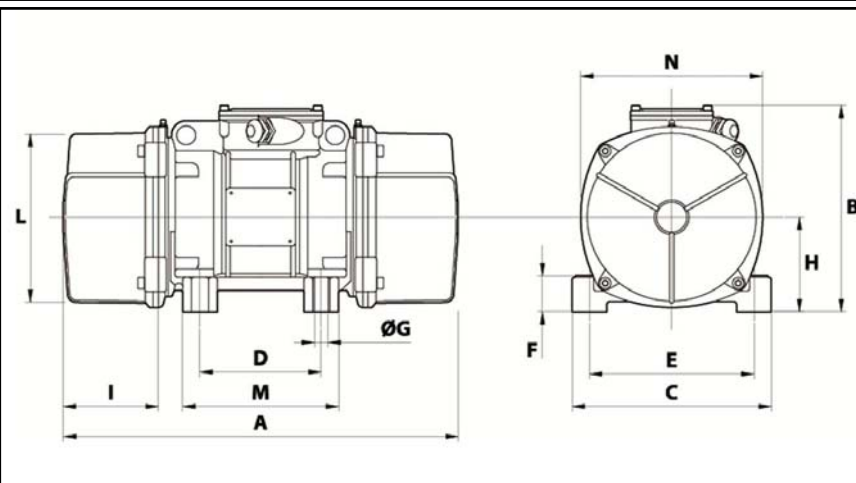

A	594
B	278,5
C	235
D	140
E	190
F	65
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	171
L	210
M	185
N	225