

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1800 RPM      ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22  
 REF.: 601372C      Staub T°=120°C  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	113,00	22,60	411	4,03	13366
90	101,70	20,34	370	3,63	18320
80	90,40	18,08	329	3,22	26058
70	79,10	15,82	288	2,82	38846
60	67,80	13,56	247	2,42	61579
50	56,50	11,30	206	2,02	>100000
40	45,20	9,04	164	1,61	>100000
30	33,90	6,78	123	1,21	>100000
20	22,60	4,52	82	0,81	>100000
10	11,30	2,26	41	0,40	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leistungsaufnahme (watt)	350
Max. Strom (amp)	0,60
IS/IR	3,50

### ABMESSUNGEN (mm)

**Gewicht: 18,2 kg**

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 93 mm

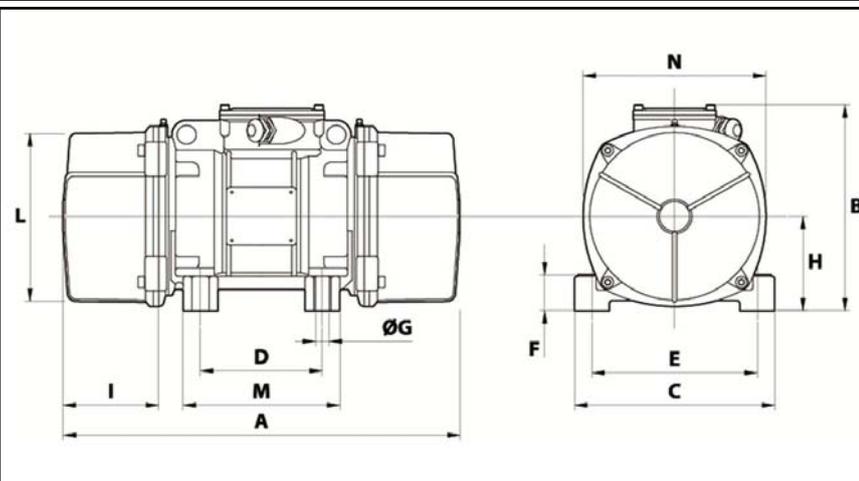

A	344
B	203
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	83
I	93
L	145
M	140
N	160