

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbm.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 601408A Staub T°=120°C
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	286,00	57,20	720	7,06	19453
90	257,40	51,48	648	6,35	26684
80	228,80	45,76	576	5,65	37994
70	200,20	40,04	504	4,94	56714
60	171,60	34,32	432	4,24	90060
50	143,00	28,60	360	3,53	>100000
40	114,40	22,88	288	2,82	>100000
30	85,80	17,16	216	2,12	>100000
20	57,20	11,44	144	1,41	>100000
10	28,60	5,72	72	0,71	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	525
Max. Strom (amp)	0,92
IS/IR	3,48

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 27,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm

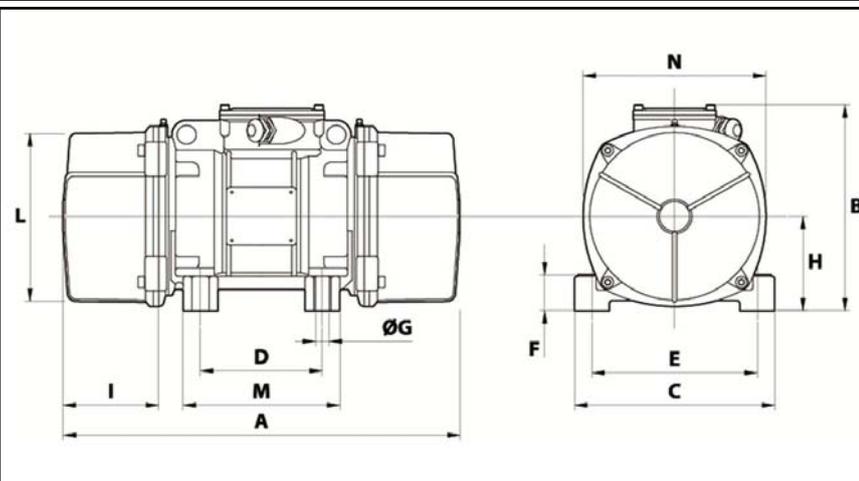

A	394
B	216
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	94
I	106
L	170
M	160
N	182