

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM
 REF.: 601412A
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	286	57,20	720	7,06	17199
90	257,40	51,48	648	6,35	23593
80	228,80	45,76	576	5,65	33592
70	200,20	40,04	504	4,94	50143
60	171,60	34,32	432	4,24	79625
50	143,00	28,60	360	3,53	>100000
40	114,40	22,88	288	2,82	>100000
30	85,80	17,16	216	2,12	>100000
20	57,20	11,44	144	1,41	>100000
10	28,60	5,72	72	0,71	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 525 Übergabe: 380
Max. Strom (amp)	0,92
IS/IR	3,48

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 30,3 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 106 mm

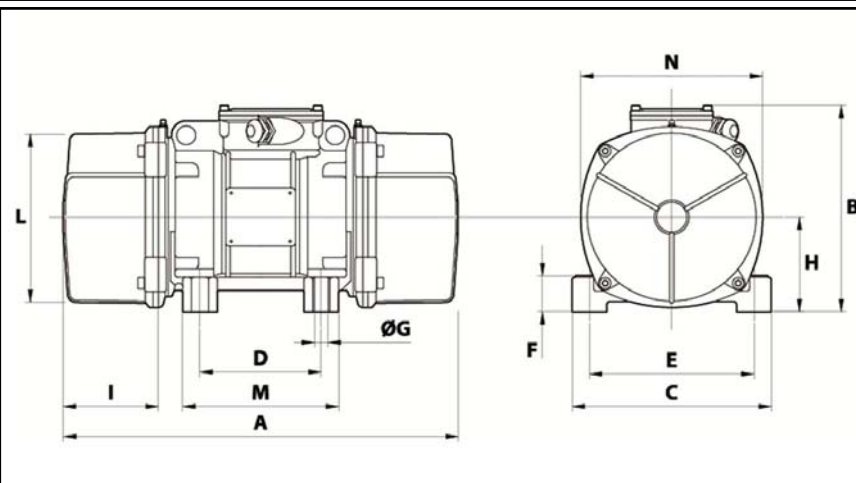

A	394
B	230,5
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	102
I	106
L	177
M	162
N	200