

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1800 RPM
 REF.: 601412C
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 209 | 41,80 | 760 | 7,46 | 11997 |
| 90 | 188,10 | 37,62 | 684 | 6,71 | 16457 |
| 80 | 167,20 | 33,44 | 608 | 5,97 | 23432 |
| 70 | 146,30 | 29,26 | 532 | 5,22 | 34977 |
| 60 | 125,40 | 25,08 | 456 | 4,48 | 55542 |
| 50 | 104,50 | 20,90 | 380 | 3,73 | 95976 |
| 40 | 83,60 | 16,72 | 304 | 2,98 | >100000 |
| 30 | 62,70 | 12,54 | 228 | 2,24 | >100000 |
| 20 | 41,80 | 8,36 | 152 | 1,49 | >100000 |
| 10 | 20,90 | 4,18 | 76 | 0,75 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stromversorgung (volts) | 260 |
| Phasen: | Einphasigen |
| Frequenz (Hz) | 60 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 1800 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | absorbiert: 550 Übergabe: 300 |
| Max. Strom (amp) | 5,15 |
| IS/IR | 3,63 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 29 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 106 mm

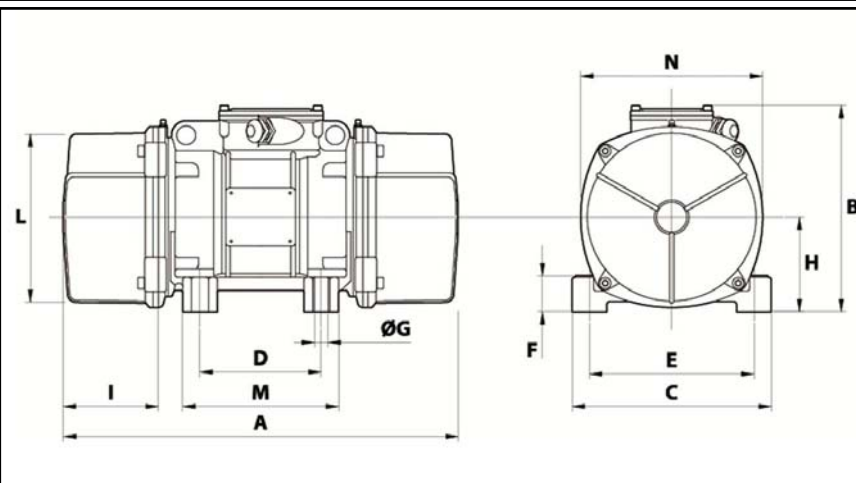

| | |
|--------------|-------|
| A | 394 |
| B | 230,5 |
| C | 205 |
| D | 120 |
| E | 170 |
| F | 45 |
| G | 17 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 102 |
| I | 106 |
| L | 177 |
| M | 162 |
| N | 200 |