

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM
 REF.: 601424A
 BAUGR: 40

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	561	112,20	1413	13,90	17251
90	504,90	100,98	1272	12,51	24491
80	448,80	89,76	1130	11,12	36338
70	392,70	78,54	989	9,73	56663
60	336,60	67,32	848	8,34	94617
50	280,50	56,10	707	6,95	>100000
40	224,40	44,88	565	5,56	>100000
30	168,30	33,66	424	4,17	>100000
20	112,20	22,44	283	2,78	>100000
10	56,10	11,22	141	1,39	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 750 Übergabe: 548
Max. Strom (amp)	1,35
IS/IR	5,59

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 65,6 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 108 mm

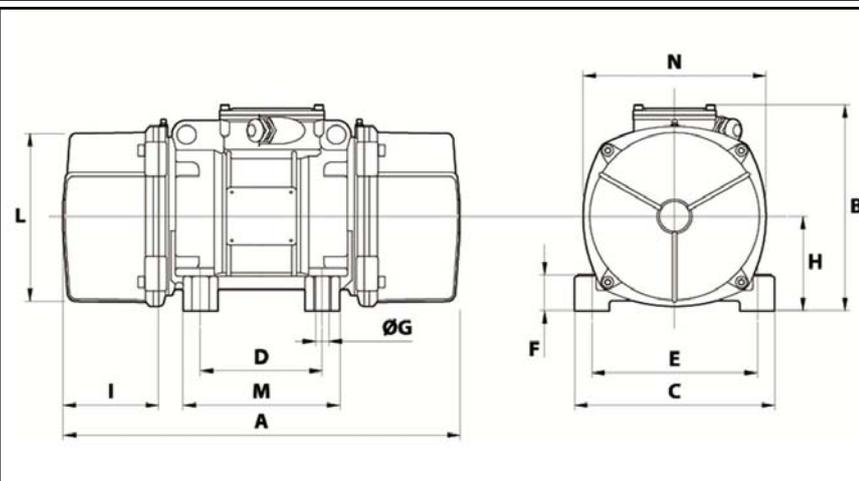

A	468
B	278,5
C	235
D	140
E	190
F	65
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	108
L	210
M	185
N	225