

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmvm.com

4 POLIG - 1500 RPM
REF.: 601487A
BAUGR: 80

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1990	398,00	5007	49,10	9930
90	1791,00	358,20	4506	44,19	14111
80	1592,00	318,40	4006	39,28	20885
70	1393,00	278,60	3505	34,37	32602
60	1194,00	238,80	3004	29,46	54518
50	995,00	199,00	2504	24,55	>100000
40	796,00	159,20	2003	19,64	>100000
30	597,00	119,40	1502	14,73	>100000
20	398,00	79,60	1001	9,82	>100000
10	199,00	39,80	501	4,91	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 2800 Übergabe: 2100
Max. Strom (amp)	4,75
IS/IR	6,74

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 167 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 150 mm

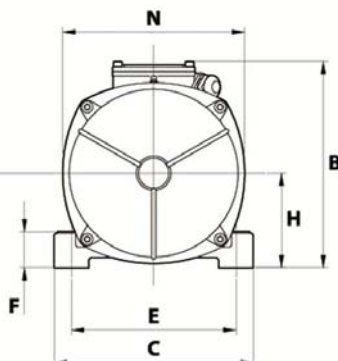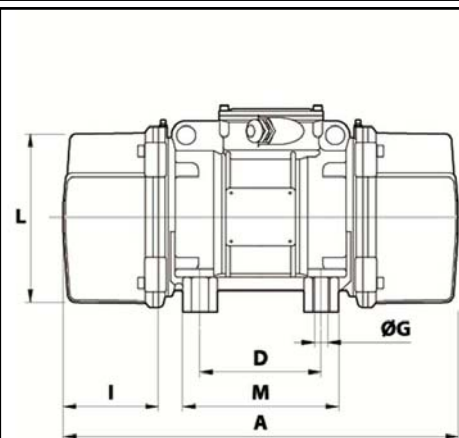

A	630
B	367
C	335
D	180
E	280
F	70
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	175
I	150
L	303
M	235
N	320