

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

4 POLIG - 1800 RPM
REF.: 601487C
BAUGR: 80

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un- wuchtscheibe n (%)	Statisches mo- ment (kgmm)	Arbeitsmo- ment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1364	272,80	4941	48,50	8648
90	1227,60	245,52	4447	43,65	12286
80	1091,20	218,24	3953	38,80	18192
70	954,80	190,96	3459	33,95	28388
60	818,40	163,68	2965	29,10	47448
50	682,00	136,40	2471	24,25	87108
40	545,60	109,12	1976	19,40	>100000
30	409,20	81,84	1482	14,55	>100000
20	272,80	54,56	988	9,70	>100000
10	136,40	27,28	494	4,85	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1800
Max. Leis- tungsaufnahme (watt)	absorbiert: 2800 Übergabe: 2100
Max. Strom (amp)	4,4
IS/IR	7,2

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 160 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 40g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 80g

Montage mit 4 Schrauben M24 - 15/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 71 - 513

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 150 mm

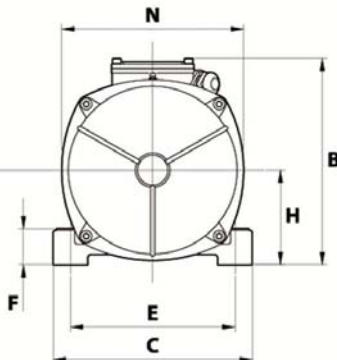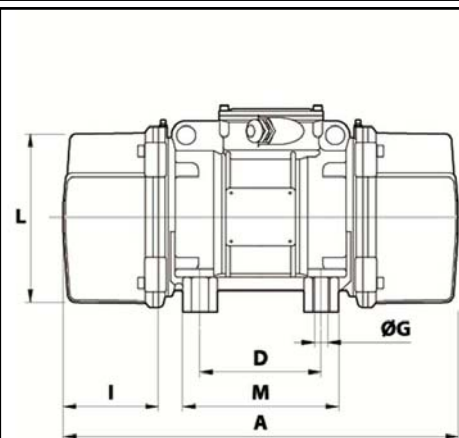

A	630
B	367
C	335
D	180
E	280
F	70
G	26
N° BOHRUNGEN	4
H	175
I	150
L	303
M	235
N	320