

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

4 POLIG - 1500 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 601513A Staub T°=120°C
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	357,00	71,40	900	8,83	12752
90	321,30	64,26	810	7,95	17492
80	285,60	57,12	720	7,06	24906
70	249,90	49,98	630	6,18	37178
60	214,20	42,84	540	5,30	59037
50	178,50	35,70	450	4,42	>100000
40	142,80	28,56	360	3,53	>100000
30	107,10	21,42	270	2,65	>100000
20	71,40	14,28	180	1,77	>100000
10	35,70	7,14	90	0,88	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	525
Max. Strom (amp)	0,92
IS/IR	3,48

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 30,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 106 mm

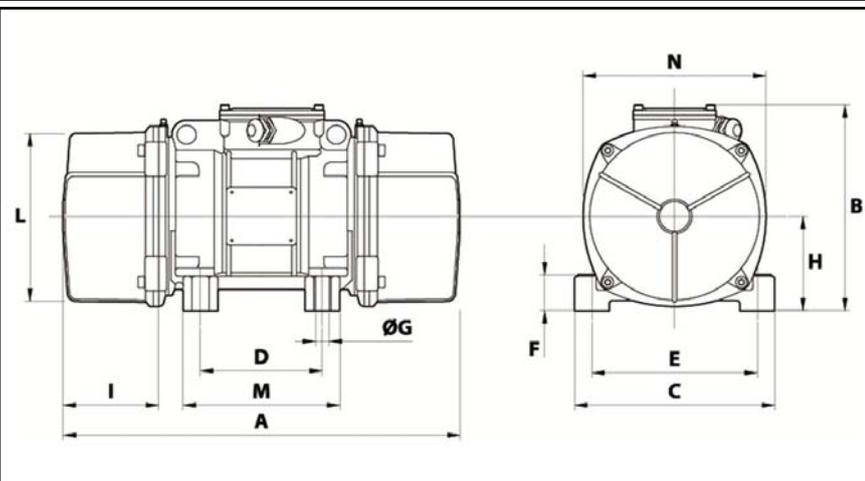

A	394
B	216
C	205
D	120
E	170
F	45
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	94
I	106
L	170
M	160
N	182