

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

4 POLIG - 1500 RPM  
 REF.: 601526A  
 BAUGR: 30

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	286	57,20	720	7,06	19453
90	257,40	51,48	648	6,35	26684
80	228,80	45,76	576	5,65	37994
70	200,20	40,04	504	4,94	56714
60	171,60	34,32	432	4,24	90060
50	143,00	28,60	360	3,53	>100000
40	114,40	22,88	288	2,82	>100000
30	85,80	17,16	216	2,12	>100000
20	57,20	11,44	144	1,41	>100000
10	28,60	5,72	72	0,71	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1500
Max. Leistungsaufnahme (watt)	525
Max. Strom (amp)	0,92
IS/IR	3,43

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 32 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 98 mm

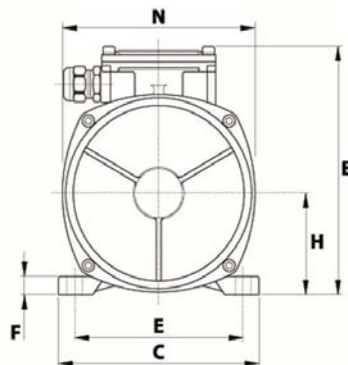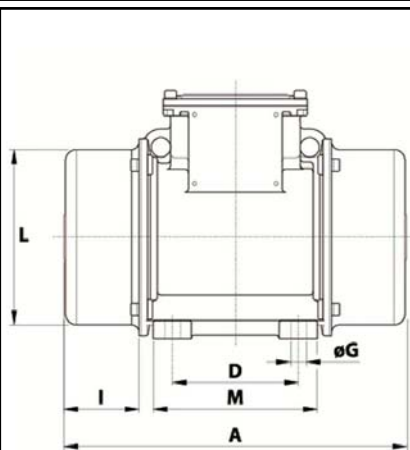

A	378
B	205
C	205
D	120
E	170
F	17
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	93,5
I	98
L	168
M	160
N	182-