

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
Z.I. Mi-Plaine  
51 Rue Ampère  
B.P. 31  
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

4 POLIG - 1500 RPM  
REF.: 601526M  
BAUGR: 30

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Un-<br>wuchtscheibe<br>n (%) | Statisches mo-<br>ment (kgmm) | Arbeitsmo-<br>ment<br>(kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte<br>Lebensdauer der<br>Lager (Stunden) |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 100                          | 286                           | 57,20                        | 720             | 7,06            | 19453                                            |
| 90                           | 257,40                        | 51,48                        | 648             | 6,35            | 26684                                            |
| 80                           | 228,80                        | 45,76                        | 576             | 5,65            | 37994                                            |
| 70                           | 200,20                        | 40,04                        | 504             | 4,94            | 56714                                            |
| 60                           | 171,60                        | 34,32                        | 432             | 4,24            | 90060                                            |
| 50                           | 143,00                        | 28,60                        | 360             | 3,53            | >100000                                          |
| 40                           | 114,40                        | 22,88                        | 288             | 2,82            | >100000                                          |
| 30                           | 85,80                         | 17,16                        | 216             | 2,12            | >100000                                          |
| 20                           | 57,20                         | 11,44                        | 144             | 1,41            | >100000                                          |
| 10                           | 28,60                         | 5,72                         | 72              | 0,71            | >100000                                          |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Stromversorgung (volts)            | 230         |
| Phasen:                            | Einphasigen |
| Frequenz (Hz)                      | 50 Hz       |
| Drehzahl (RPM)                     | 1500        |
| Max. Leis-<br>tungsaufnahme (watt) | 450         |
| Max. Strom (amp)                   | 2,15        |
| IS/IR                              | 3,63        |

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 25 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC



Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 98 mm

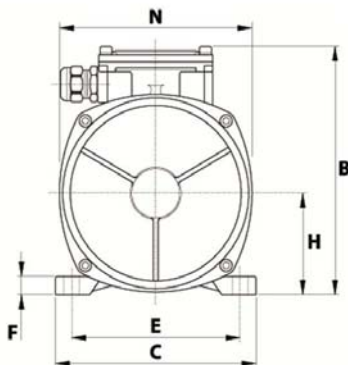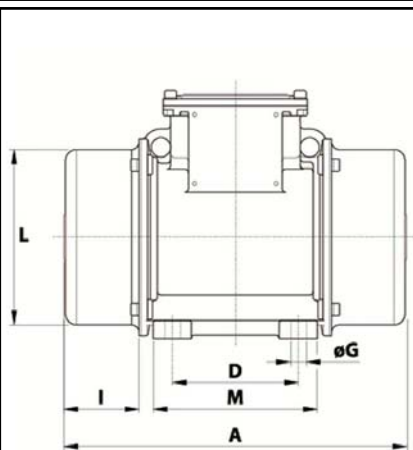

|              |      |
|--------------|------|
| A            | 378  |
| B            | 205  |
| C            | 205  |
| D            | 120  |
| E            | 170  |
| F            | 17   |
| G            | 17   |
| N° BOHRUNGEN | 4    |
| H            | 93,5 |
| I            | 98   |
| L            | 168  |
| M            | 160  |
| N            | 182  |
|              |      |
|              |      |