

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602134A Staub T°=135°C
 BAUGR: 100

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	10996,00	2199,20	12294	119,00	21318
90	9896,40	1979,28	11065	107,10	30284
80	8796,80	1759,36	9835	95,20	44855
70	7697,20	1539,44	8606	83,30	69993
60	6597,60	1319,52	7376	71,40	>100000
50	5498,00	1099,60	6147	59,50	>100000
40	4398,40	879,68	4918	47,60	>100000
30	3298,80	659,76	3688	35,70	>100000
20	2199,20	439,84	2459	23,80	>100000
10	1099,60	219,92	1229	11,90	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	9000
Max. Strom (amp)	16,30
IS/IR	5,21

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 500,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 130g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 260g

Montage mit 6 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 240 mm

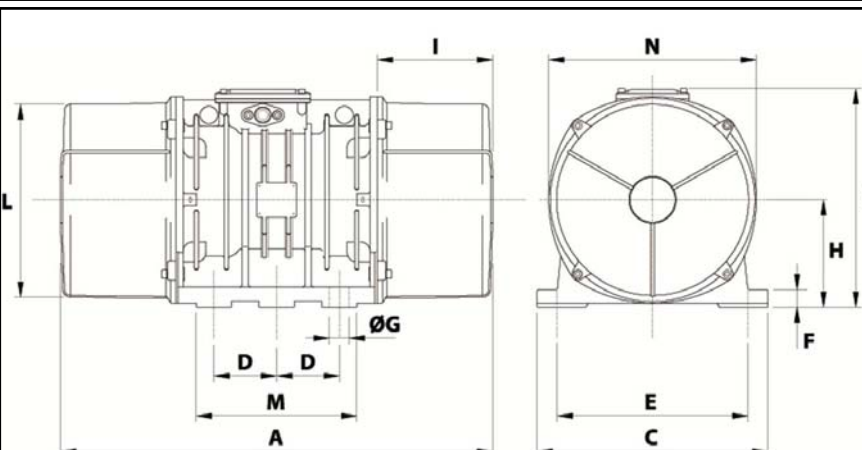

A	990
B	454
C	530
D	140
E	440
F	38
G	45
N° BOHRUNGEN	6
H	230
I	240
L	423
M	370
N	448