

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602244A Staub T°=135°C
 BAUGR: 105

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	17947,00	3589,40	20062	197,00	11701
90	16152,30	3230,46	18056	177,30	16624
80	14357,60	2871,52	16050	157,60	24616
70	12562,90	2512,58	14043	137,90	38424
60	10768,20	2153,64	12037	118,20	64231
50	8973,50	1794,70	10031	98,50	>100000
40	7178,80	1435,76	8025	78,80	>100000
30	5384,10	1076,82	6019	59,10	>100000
20	3589,40	717,88	4012	39,40	>100000
10	1794,70	358,94	2006	19,70	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	14000
Max. Strom (amp)	25,50
IS/IR	5,49

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 711,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

“LONG LIFE” - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 180g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 360g

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 280 mm

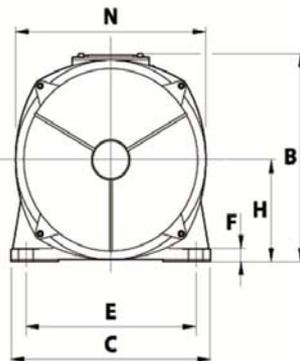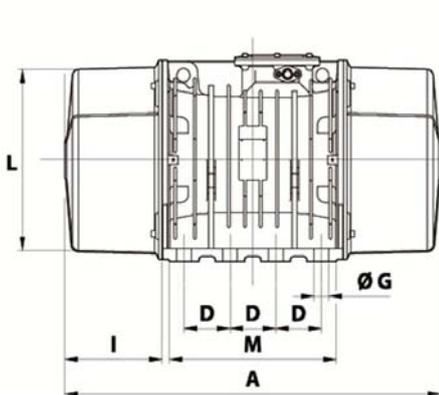

A	1120
B	526
C	570
D	140
E	480
F	41
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	268
I	280
L	486
M	510
N	516