

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM
 REF.: 602274C
 BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	715	143,00	1151	11,30	42632
90	643,50	128,70	1036	10,17	60551
80	572,00	114,40	921	9,04	89630
70	500,50	100,10	806	7,91	>100000
60	429,00	85,80	691	6,78	>100000
50	357,50	71,50	576	5,65	>100000
40	286,00	57,20	460	4,52	>100000
30	214,50	42,90	345	3,39	>100000
20	143,00	28,60	230	2,26	>100000
10	71,50	14,30	115	1,13	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 870 Übergabe: 548
Max. Strom (amp)	1,65
IS/IR	4,24

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 72 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 171 (50Hz) 134 (60Hz) mm

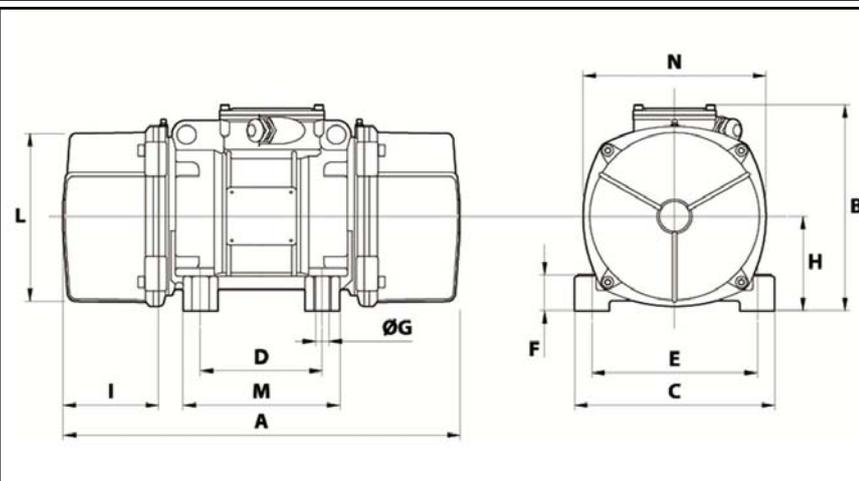

A	520
B	278,5
C	235
D	140
E	190
F	65
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	134
L	210
M	185
N	225