


ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: vibrateur@orange.fr  
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM  
 REF.: 602277C  
 BAUGR: 60

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	962	192,40	1549	15,20	29270
90	865,80	173,16	1394	13,68	41596
80	769,60	153,92	1239	12,16	61615
70	673,40	134,68	1084	10,64	96197
60	577,20	115,44	929	9,12	>100000
50	481,00	96,20	775	7,60	>100000
40	384,80	76,96	620	6,08	>100000
30	288,60	57,72	465	4,56	>100000
20	192,40	38,48	310	3,04	>100000
10	96,20	19,24	155	1,52	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 1250 Übergabe: 913
Max. Strom (amp)	2,1
IS/IR	5,24

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 98 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M20 - 13/16" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 38 - 275

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 177 (50Hz) 146 (60Hz) mm

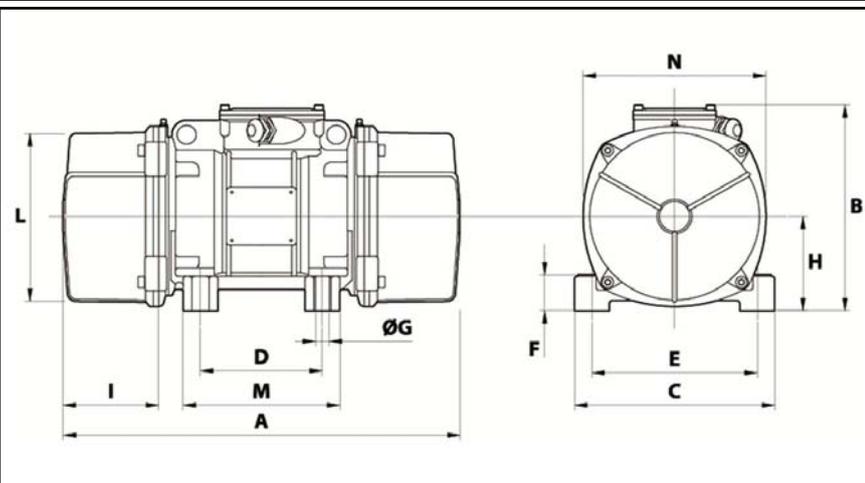

A	572
B	312
C	270
D	155
E	225
F	52
G	22
N° BOHRUNGEN	4
H	135
I	146
L	238,5
M	200
N	253