

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602297A Staub T°=120°C
 BAUGR: 10

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 100 | 84,20 | 16,84 | 94 | 0,93 | >100000 |
| 90 | 75,78 | 15,16 | 85 | 0,84 | >100000 |
| 80 | 67,36 | 13,47 | 75 | 0,74 | >100000 |
| 70 | 58,94 | 11,79 | 66 | 0,65 | >100000 |
| 60 | 50,52 | 10,10 | 56 | 0,56 | >100000 |
| 50 | 42,10 | 8,42 | 47 | 0,47 | >100000 |
| 40 | 33,68 | 6,74 | 38 | 0,37 | >100000 |
| 30 | 25,26 | 5,05 | 28 | 0,28 | >100000 |
| 20 | 16,84 | 3,37 | 19 | 0,19 | >100000 |
| 10 | 8,42 | 1,68 | 9 | 0,09 | >100000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Stromversorgung (volts) | 400 |
| Phasen: | Dreiphasen |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Drehzahl (RPM) | 1000 |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | 120 |
| Max. Strom (amp) | 0,30 |
| IS/IR | 1,90 |

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 12,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 77 mm

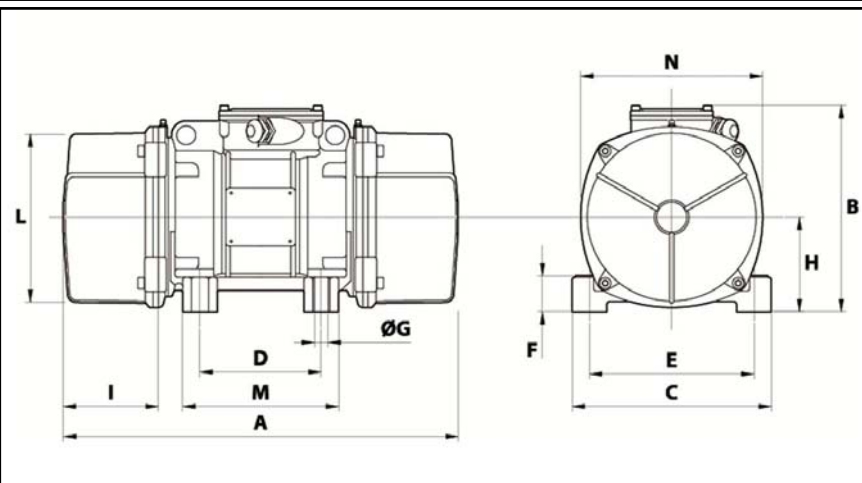

| | |
|--------------|-----|
| A | 301 |
| B | 179 |
| C | 152 |
| D | 90 |
| E | 125 |
| F | 28 |
| G | 13 |
| N° BOHRUNGEN | 4 |
| H | 73 |
| I | 77 |
| L | 127 |
| M | 128 |
| N | 141 |