

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602297C Staub T°=120°C
 BAUGR: 10

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	84,20	16,84	136	1,33	98968
90	75,78	15,16	122	1,20	>100000
80	67,36	13,47	109	1,06	>100000
70	58,94	11,79	95	0,93	>100000
60	50,52	10,10	82	0,80	>100000
50	42,10	8,42	68	0,67	>100000
40	33,68	6,74	54	0,53	>100000
30	25,26	5,05	41	0,40	>100000
20	16,84	3,37	27	0,27	>100000
10	8,42	1,68	14	0,13	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	135
Max. Strom (amp)	0,30
IS/IR	2,07

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 12,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

Kabelgröße: 6.5 à 12 mm - Kabelverschr.: M20x1,5

Wartung Raum: 77 mm

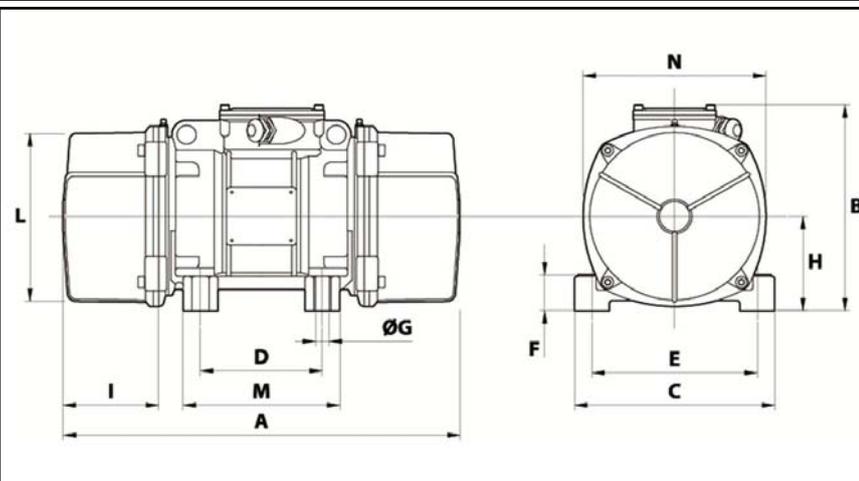

A	301
B	179
C	152
D	90
E	125
F	28
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	73
I	77
L	127
M	128
N	141