

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1200 RPM
 REF.: 602300C
 BAUGR: 105

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	10439	2087,80	16804	165,00	17711
90	9395,10	1879,02	15124	148,50	25161
80	8351,20	1670,24	13443	132,00	37265
70	7307,30	1461,46	11763	115,50	58151
60	6263,40	1252,68	10082	99,00	97229
50	5219,50	1043,90	8402	82,50	>100000
40	4175,60	835,12	6722	66,00	>100000
30	3131,70	626,34	5041	49,50	>100000
20	2087,80	417,56	3361	33,00	>100000
10	1043,90	208,78	1680	16,50	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	19700
Max. Strom (amp)	23
IS/IR	5,96

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 662 kg

Service continu temperature ambiante: -20°C à +40°C - Tropicalisation anti-moisissure - Protection mécanique: IP55 IK08 sec. IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.


Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 180g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 360g

Montage mit 8 Schrauben M42 - 1 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 290 - 2090

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 270 mm

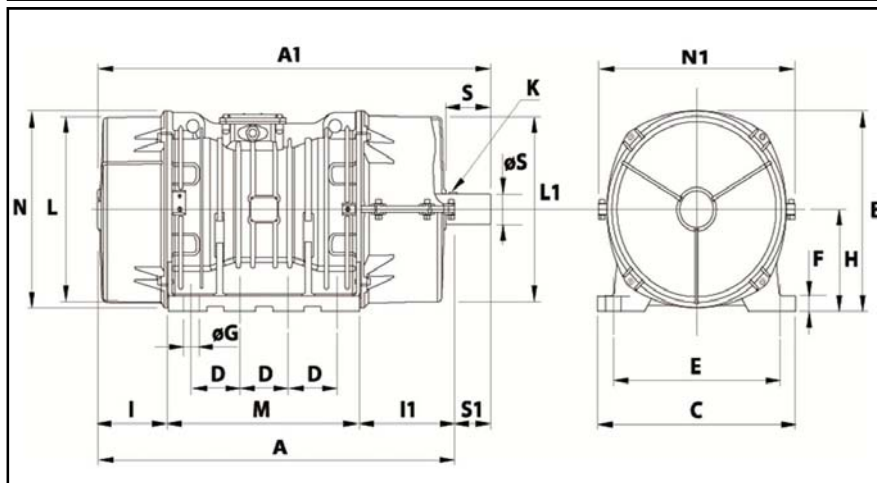

A	1070
B	526
C	570
D	140
E	480
F	41
G	45
N° BOHRUNGEN	8
H	268
I	240
I1	270
N1	566
L	486
M	510
N	516

A1	L1	ØS	S	0	0
1179	490	80	134	109	0