

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
 Z.I. Mi-Plaine  
 51 Rue Ampère  
 B.P. 31  
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
 Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
 Internet: [acbmv.com](http://acbmv.com)

6 POLIG - 1200 RPM  
 REF.: 602317C  
 BAUGR: 20

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	163	32,60	264	2,59	72171
90	146,70	29,34	238	2,33	98502
80	130,40	26,08	211	2,07	>100000
70	114,10	22,82	185	1,81	>100000
60	97,80	19,56	158	1,55	>100000
50	81,50	16,30	132	1,30	>100000
40	65,20	13,04	106	1,04	>100000
30	48,90	9,78	79	0,78	>100000
20	32,60	6,52	53	0,52	>100000
10	16,30	3,26	26	0,26	>100000

Stromversorgung (volts)	460
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	60 Hz
Drehzahl (RPM)	1200
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 205 Übergabe: 120
Max. Strom (amp)	0,5
IS/IR	3,1

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 21,4 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M12 - 1/2" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 8 - 58

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT1/2"

Wartung Raum: 96 mm

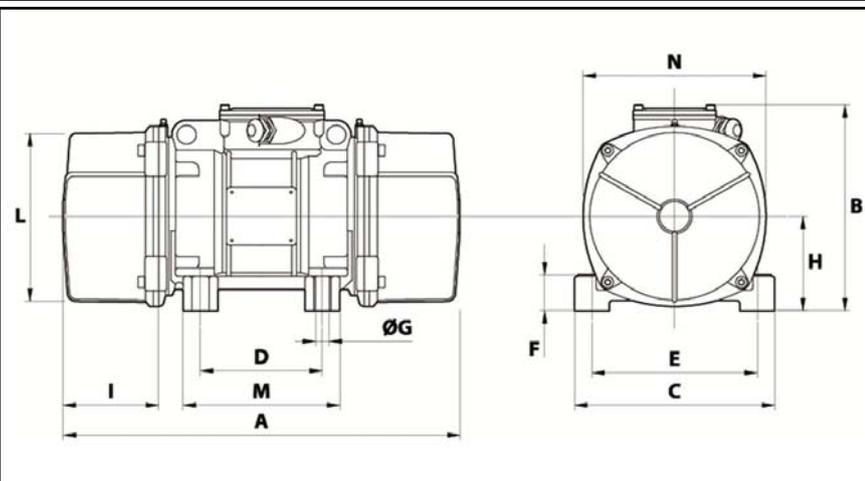

A	350
B	218
C	167
D	105
E	140
F	30
G	13
N° BOHRUNGEN	4
H	90
I	96
L	150
M	140
N	175