

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbm.com

6 POLIG - 1000 RPM
REF.: 602320A
BAUGR: 35

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	457	91,40	512	5,02	>100000
90	411,30	82,26	461	4,52	>100000
80	365,60	73,12	410	4,02	>100000
70	319,90	63,98	358	3,51	>100000
60	274,20	54,84	307	3,01	>100000
50	228,50	45,70	256	2,51	>100000
40	182,80	36,56	205	2,01	>100000
30	137,10	27,42	154	1,51	>100000
20	91,40	18,28	102	1,00	>100000
10	45,70	9,14	51	0,50	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	absorbiert: 300 Übergabe: 220
Max. Strom (amp)	0,57
IS/IR	3,89

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 47,5 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 7g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 12g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 118 mm

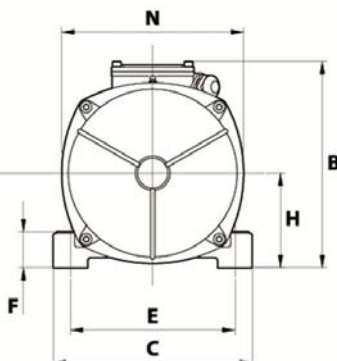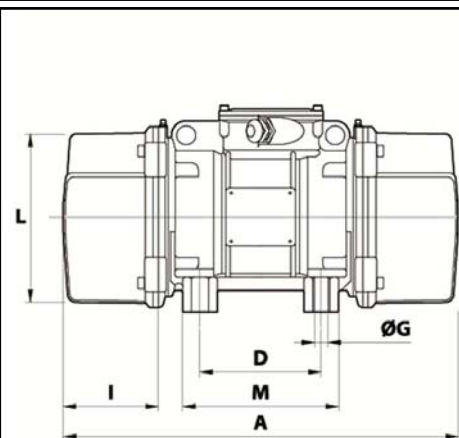

A	446
B	248,5
C	210
D	120
E	170
F	52
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	112
I	118
L	192
M	160
N	218