

ACBMV B. CASADIO VIBRATION  
Z.I. Mi-Plaine  
51 Rue Ampère  
B.P. 31  
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)  
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88  
Email: [vibrateur@orange.fr](mailto:vibrateur@orange.fr)  
Internet: [acbm.com](http://acbm.com)

6 POLIG - 1000 RPM  
REF.: 602325A  
BAUGR: 40

Zertifizierungen:



### MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Unwuchtscheiben (%) | Statisches moment (kgmm) | Arbeitsmoment (kgcm) | Fliehkraft (kg) | Fliehkraft (kN) | Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden) |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 100                 | 723                      | 144,60               | 809             | 7,94            | >100000                                    |
| 90                  | 650,70                   | 130,14               | 728             | 7,15            | >100000                                    |
| 80                  | 578,40                   | 115,68               | 647             | 6,35            | >100000                                    |
| 70                  | 506,10                   | 101,22               | 566             | 5,56            | >100000                                    |
| 60                  | 433,80                   | 86,76                | 485             | 4,76            | >100000                                    |
| 50                  | 361,50                   | 72,30                | 405             | 3,97            | >100000                                    |
| 40                  | 289,20                   | 57,84                | 324             | 3,18            | >100000                                    |
| 30                  | 216,90                   | 43,38                | 243             | 2,38            | >100000                                    |
| 20                  | 144,60                   | 28,92                | 162             | 1,59            | >100000                                    |
| 10                  | 72,30                    | 14,46                | 81              | 0,79            | >100000                                    |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stromversorgung (volts)       | 400                              |
| Phasen:                       | Dreiphasen                       |
| Frequenz (Hz)                 | 50 Hz                            |
| Drehzahl (RPM)                | 1000                             |
| Max. Leistungsaufnahme (watt) | absorbiert: 570<br>Übergabe: 370 |
| Max. Strom (amp)              | 1,24                             |
| IS/IR                         | 4                                |

### ABMESSUNGEN (mm)

#### Gewicht: 70,7 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER

"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.



Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 16g

Max Quantität ersetzt durch die Lager: 30g

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

- Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert: NPT3/4"

Wartung Raum: 134 (50Hz) 108 (60Hz) mm

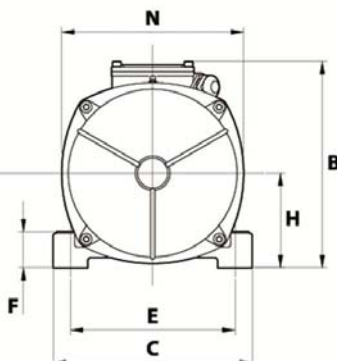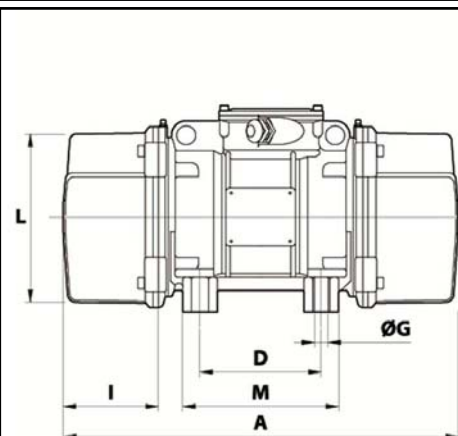

|              |       |
|--------------|-------|
| A            | 520   |
| B            | 278,5 |
| C            | 235   |
| D            | 140   |
| E            | 190   |
| F            | 65    |
| G            | 17    |
| N° BOHRUNGEN | 4     |
| H            | 116   |
| I            | 134   |
| L            | 210   |
| M            | 185   |
| N            | 225   |
|              |       |
|              |       |