

ACBMV B. CASADIO VIBRATION

69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE) Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88

Email: vibrateur@orange.fr Internet: acbmv.com

TECHNISCHES DATENBLATT ELEKTRISCHE UNWUCHTMOTOREN

UNWUCHTMOTOREN TYP: MVSI 10/5700-S02 260/460 VOLTS Dreiphasen 60 Hz

6 POLIG - 1200 RPM REF.: 602351C

ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22

Z.I. Mi-Plaine 51 Rue Ampère

BAUGR: 90

Staub T°=135°C

B.P. 31







MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Un-	Statisches mo-	Arbeitsmo-	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte
wuchtscheibe	ment (kgmm)	ment			Lebensdauer der
n (%)		(kgcm)			Lager (Stunden)
100	3478,00	695,60	5600	54,90	18621
90	3130,20	626,04	5040	49,41	26456
80	2782,40	556,48	4480	43,92	39177
70	2434,60	486,92	3920	38,43	61142
60	2086,80	417,36	3360	32,94	>100000
50	1739,00	347,80	2800	27,45	>100000
40	1391,20	278,24	2240	21,96	>100000
30	1043,40	208,68	1680	16,47	>100000
20	695,60	139,12	1120	10,98	>100000
10	347,80	69,56	560	5,49	>100000

	Stromversorgung volts)	460
F	Phasen:	Dreiphasen
F	requenz (Hz)	60 Hz
[Orehzahl (RPM)	1200
١	Иах. Leis-	4000
t	ungsaufnahme (watt)	
N	Max. Strom (amp)	6,50
I.	S/IR	5,08

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 220,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - MechanischeSchutzart: IP66 IK08 gemäß IEC

Lager typ: ROLLENLAGER


"LONG LIFE" - Schmierung mit KLUEBER STABURAGS NBU 8EP.

Re Schmierung Menge nach 1000 Stunden mit: 50g Max Quantität ersetzt durch die Lager: 100g

Montage mit 4 Schrauben M27 - 1" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 89 - 645

Kabelgröße: 13 à 20 mm - Kabelverschr.: M32x1,5

Wartung Raum: 240 mm

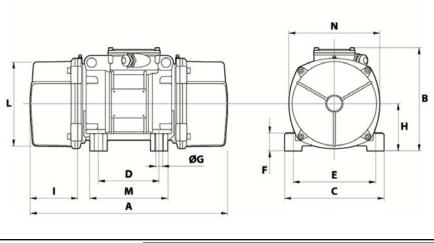

	А	840
ı	В	370
ı	С	390
ı	D	200
ı	E	320
ı	F	90
ı	G	28
ı	N° BOHRUNGEN	4
	N° BOHRUNGEN	180
		180
	H I	180 240
	H I L	180 240 330
	H I L M	180 240 330 270

Diese Daten und Strichzeichnungen von diesem technischen Datenblatt sind das Eigentum der Firma ACBMV. Nicht vervielfältigen oder zu kopieren, ohne Genehmigung, Diese Daten und Strichzeichnungen sollen Maße abbilden und stellen nicht notwendigerweise die Maschine außen. Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.