

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
 Z.I. Mi-Plaine
 51 Rue Ampère
 B.P. 31
 69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
 Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
 Email: vibrateur@orange.fr
 Internet: acbmv.com

6 POLIG - 1000 RPM ATEX II 2D tD A21 IP 66 ZONE 21-22
 REF.: 602382A Staub T°=170°C
 BAUGR: 50

Zertifizierungen:



MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Unwuchtscheiben (%)	Statisches moment (kgmm)	Arbeitsmoment (kgcm)	Fliehkraft (kg)	Fliehkraft (kN)	Geschätzte Lebensdauer der Lager (Stunden)
100	1274,00	254,80	1424	14,00	11531
90	1146,60	229,32	1282	12,60	15803
80	1019,20	203,84	1139	11,20	22533
70	891,80	178,36	997	9,80	33598
60	764,40	152,88	854	8,40	53459
50	637,00	127,40	712	7,00	92248
40	509,60	101,92	570	5,60	>100000
30	382,20	76,44	427	4,20	>100000
20	254,80	50,96	285	2,80	>100000
10	127,40	25,48	142	1,40	>100000

Stromversorgung (volts)	400
Phasen:	Dreiphasen
Frequenz (Hz)	50 Hz
Drehzahl (RPM)	1000
Max. Leistungsaufnahme (watt)	950
Max. Strom (amp)	1,80
IS/IR	3,05

ABMESSUNGEN (mm)

Gewicht: 66,0 kg

Continuierlich Umgebungstemperatur: -20°C à +40°C - Tropenisolation - Mechanische Schutzart: IP66 IK08 gemäß IEC


Lager typ: KUGELLAGER

"FOR LIFE" - Schmierung mit doppelter Schutz-Bildschirm

Montage mit 4 Schrauben M16 - 5/8" format 8.8 mit Anzugsmoment (kgm - ft/lb): 19 - 137

Kabelgröße: 9 à 16 mm - Kabelverschr.: M25x1,5

Wartung Raum: 171 mm

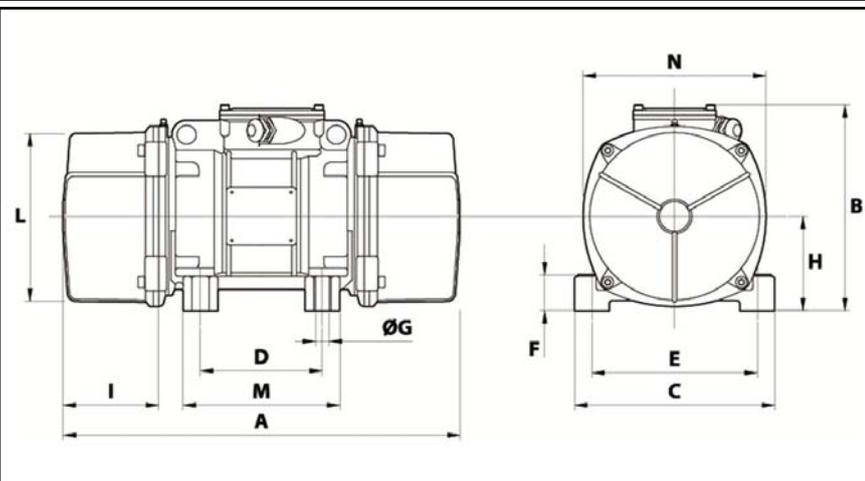

A	574
B	246
C	230
D	140
E	190
F	54
G	17
N° BOHRUNGEN	4
H	116
I	171
L	207
M	190
N	225